



CENTRAL AIR WALL TYPE INVERTER

เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ แบบติดผนัง ระบบอินเวอร์เตอร์

IVJS

SERIES



INVERTER



Golden Fin



Turbo Button



4 Way
Auto Swing



i Clean




Error Code
Display



Auto Restart



LED Display

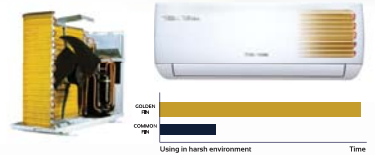

แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนเคลือบสารสีทองชนิดพิเศษ GOLDEN FIN ทำให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของสารทำความเย็น ช่วยให้คอยล์ร้อนระบายความร้อนได้ดี มีคุณสมบัติช่วยป้องกันการกัดกร่อนของโอเดียมบริเวณชายทะเลและสภาวะมลพิษต่างๆ ในย่านโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้ยืดอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น

GOLDEN FIN

เปรียบเทียบอายุการใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่รุนแรง

FEATURES

- แผ่นฟอกอากาศแบบ Activated Carbon Filter ช่วยในการกำจัดกลิ่นอับและกลิ่นไม่พึงประสงค์
- ระบบ Auto Swing 4 ทิศทาง (ขึ้น-ลง, ซ้าย-ขวา)
- พร้อมด้วยระบบ Turbo Mode, Auto Restart, Sleep Mode, Timer Mode
- แผงคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน ทำจากท่อทองแดง อายุการใช้งานยาวนาน
- มีอุปกรณ์ป้องกันคอมเพรสเซอร์ หากความร้อนสูงเกินเกณฑ์
- มีท่อน้ำยาแบบสำเร็จรูปยาว 4 เมตร พร้อมสายไฟ
- มาตรฐานประหยัดไฟ เบอร์ 5 และ มอก. 2134-2553
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี อะไหล่ 2 ปี

CONDENSING



MODEL
CCS-IVJS09, 13, 18

MODEL
CCS-IVJS25



ตลอดระยะเวลา 40 กว่าปี ผลิตภัณฑ์ของ CENTRAL AIR ทุกรุ่น ทุกขนาด ใช้ท่อทองแดงที่แผงคอยล์ร้อนและแผงคอยล์เย็น เพื่อความทนทาน และอายุการใช้งานที่ยาวนาน



ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน

ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015
ISO 45001 : 2018





เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ แบบติดผนัง ระบบอินเวอร์เตอร์

Central Air - Wall Type (INVERTER)



SPECIFICATIONS

MODEL		INDOOR UNIT	CFW-IVJS09	CFW-IVJS13	CFW-IVJS18	CFW-IVJS25
		OUTDOOR UNIT	CCS-IVJS09	CCS-IVJS13	CCS-IVJS18	CCS-IVJS25
SYSTEM	Cooling Capacity	Btu/hr	9,700	12,800	18,500	25,400
		Watts	2,630	3,510	5,275	7,060
	Power Consumption	Watts	880	1,130	1,750	2,320
	SEER	Btu/hr/Watts	16.34	17.67	16.58	16.14
	EGAT Certified	Label No.5				
	TIS Standard	มอก.2134-2553				
	Running Current	Amps	4.00	6.00	8.20	10.50
	Power Supply	V/Ph/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
INDOOR UNIT	Air Flow	CFM	329	329	500	764
		m3/h	560	560	850	1,300
	Air Direction Control	Type	Left-Right Auto Swing , Up-Down Auto Swing			
	Motor Size	Watts	18 (AC Motor)	18 (AC Motor)	30 (DC Motor)	45 (DC Motor)
	Evaporator Coil	Type	Golden Fin Inner Grooved With Copper Tube			
	Noise Level	dB(A)	44	44	47	49
	Dimension (W/H/D)	mm.	792/292/201	792/292/201	940/316/224	1,132/330/332
	Packing (W/H/D)	mm.	888/370/290	888/370/290	1,010/385/310	1,205/400/317
OUTDOOR UNIT	Weight (Net)	kg.	7.50	7.50	11.00	14.00
	Compressor	Type	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
	Motor Size	Watts	25 (AC Motor)	35 (DC Motor)	35 (DC Motor)	60 (AC Motor)
	Condenser Coil	Type	Golden Fin Inner Grooved With Copper Tube			
	Refrigerant	Type	R32	R32	R32	R32
	Refrigerant Charged	g.	440	470	690	1,150
	Noise Level	dB(A)	51	51	52	55
	Dimension (W/H/D)	mm.	709/535/285	709/535/285	709/535/285	825/655/310
	Packing (W/H/D)	mm.	830/595/350	830/595/350	830/595/350	945/725/435
	Weight (Net)	kg.	22.00	22.00	24.00	38.50
	Liquid Size	mm. (inch)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
Suction Size	mm. (inch)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	12.70 (1/2)	15.88 (5/8)	

1 I CLEAN

I CLEAN

ฟังก์ชันที่ช่วยทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่ตกค้างภายในแผงคอยล์เย็นและลดการสะสมของกลิ่นอับชื้น

2 ACTIVATED CARBON FILTER

แผ่นฟอกอากาศชนิดพิเศษ ที่ช่วยลดกลิ่นอับและกลิ่นไม่พึงประสงค์ ช่วยกรองฝุ่นละอองภายในตัวเครื่อง ซึ่งเป็นที่มาของเชื้อโรคและเชื้อแบคทีเรียต่างๆ

3 VERTICAL AND HORIZON

ระบบกระจายลมเย็น 4 ทิศทาง ที่ส่งมอบพลังความเย็นแบบ Vertical and Horizon ครอบคลุมการปรับทิศทาง ได้แบบขึ้น-ลง และ ซ้าย-ขวา เพื่อส่งมอบความเย็นได้อย่างทั่วถึง