



# X INVERTER *Plus*

พลัสอีกนิด ชีวิตสมาร์ทขึ้นอีกเยอะ



# New Colors

**พลัง 3 สีใหม่ล่าสุด** โดดเด่น ตอบโจทย์สำหรับไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างพร้อม Hairline Texture และรีโมทดีไซน์ใหม่หรูหรา ใช้งานสะดวก

**Sweety Pink** พลังความหวานละมุนแบบลงตัว



**Joyful Orange** พลังความจืดสวยแบบแซ่ซ่า



**Stylish Black** พลังความเท่ โดดเด่นกว่าใคร



**Luxury White**  
พลังความเรียบหรูแบบมีสไตล์



**Freshy Green** พลังความสดชื่นเต็มความสดใส




# Control with *Technologies*



## Application

สั่งการผ่านแอปพลิเคชัน **Carrier In The Air** ที่สามารถเปิด-ปิด ตั้งค่าทุกอย่างได้แทนรีโมท สามารถควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศได้ทุกที่ทุกเวลา เพียงแค่มี Wi-Fi

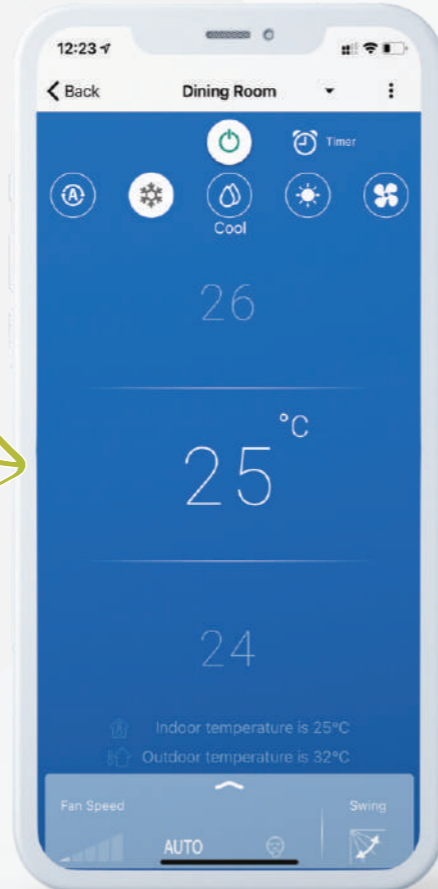

รองรับได้ทั้ง iOS และ android




## Voice Command

รูปแบบการสั่งการด้วยเสียง เพียงแค่มีอุปกรณ์สามารถเชื่อมที่บ้าน ก็สามารถสั่งการเครื่องปรับอากาศผ่านเสียงด้วยสมาร์ตโฟน แทนรีโมทได้ทันที



## Realtime Power Consumption Check

เพียงแค่เชื่อมต่อผ่าน แอปพลิเคชัน Carrier In The Air ก็รู้ค่าไฟของแอร์ได้ทันที ด้วยการคำนวณพลังงานและอัตราค่าไฟฟ้า โดยสามารถเรียกดูได้ตลอดทั้งปี แสดงผลได้เป็น รูปแบบรายเดือนรายวัน หรือรายชั่วโมง



## *X-Ionizer*

**ที่สุดแห่งพลังการฟอกอากาศ** เหนือกว่าด้วยนวัตกรรมสุดล้ำในการดักจับฝุ่นมลพิษอากาศบริสุทธิ์ปลอดภัยจาก PM 2.5 เชื้อไวรัส แบคทีเรีย ควันบุหรี่ สารก่อภูมิแพ้และสารเคมีในอากาศ



## *More Saving*

**คุ้มค่ากว่าเดิม** กับการประหยัดไฟที่มากกว่า ด้วยมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 สูงสุด 3 ดาว



## *Gentle Touch*

**ปล่อยลมเย็นสบาย** ลดการสัมผัสแรงลมโดยตรง เพิ่มความชุ่มชื้นพร้อมลดการระคายเคืองต่อผิวหนังและร่างกาย ผ่านการทดสอบจากประเทศญี่ปุ่น

# X INVERTER **Plus**



# X INVERTER Plus

New Colors



รุ่น TVAB010-P-I, -O-I, -G-I - TVAB033-P-I, -O-I, -G-I

รุ่น TVAB010-W-I, -B-I - TVAB033-W-I, -B-I

รุ่น TVAB036

## Hiwall Inverter - 'XInverter' Series ( TVAB )

รุ่นติดตั้ง ระบบประหยัดไฟเบอร์ 5

### Specifications (รายละเอียดของเครื่อง)

		42TVAB010-W-I	42TVAB013-W-I	42TVAB018-W-I	42TVAB024-W-I
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีขาว)					
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีดำ)					
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีเงิน)					
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีชมพู)					
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีเขียว)					
Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)		38TVAB010-I	38TVAB013-I	38TVAB018-I	38TVAB024-I
Cooling Capacity (ประสิทธิภาพการทำความเย็น)	BTU/hr.	9,200	12,200	18,000	20,400
Cooling Capacity Min-Max (ประสิทธิภาพการทำความเย็น ต่ำสุด - สูงสุด)	BTU/hr.	(3,700-10,900)	(4,700-13,900)	(3,900-21,100)	(4,000-23,200)
SEER (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล )	BTU/hr./watt	24.00	22.50	22.50	20.88
Energy Grade (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน)		5***	5***	5***	5**
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	Kw.	0.60	0.90	1.43	1.85
Operation Current (กระแสไฟฟ้า)	Amp.	3.15	4.60	7.15	8.60
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)		220V / 1 Ph / 50Hz			

### Indoor Unit (ชุดภายใน)

Fan Speed (ระดับการปรับแรงลม)		5 speed + Auto			
Air Flow Rate (ปริมาณลมหมุนเวียน)	cfm.	394	459	570	600
Sound Pressure Level (ระดับเสียง) (L/L+/M/M+/H)	dB(A)	22/27/32/37/41	23/30/36/41/45	32/35/38/41/45	35/38/40/43/45
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	320 x 1,053 x 245	320 x 1,053 x 245
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	10	10	14	14
Heat Exchanger Coil Type (ชนิดแผงคอยล์เย็น)		Copper tube coil (ทองแดง)			

### Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

		42TVAB010-W-I	42TVAB013-W-I	42TVAB018-W-I	42TVAB024-W-I
Sound Pressure Level (ระดับเสียง)	dB(A)	50	50	49	50
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	25	29	34	34
Refrigerant Charge "R32" type (ปริมาณสารทำความเย็นชนิด "R32" )	g.	580	680	1,050	1,080
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Rotary		Twin Rotary	
Condensing Coil Type (ชนิดแผงคอยล์ร้อน)		Copper tube coil (ทองแดง)			

### Piping Connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)

		42TVAB010-W-I	42TVAB013-W-I	42TVAB018-W-I	42TVAB024-W-I
Liquid size (ขนาดท่อส่ง)	mm. (inch)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
Suction size (ขนาดท่อดูด)	mm. (inch)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")
Standard (มาตรฐานการทดสอบ)	M.	7.5	7.5	7.5	7.5
Chargeless Pipe (ระยะการเดินท่อต้องเติมน้ำยา)	M.	Over 15. m. need to extra charge 20 g/m. Per meter			
Minimum Pipe Length (ระยะการเดินท่อกว้างสั้นสุด)	M.	2	2	2	2
Maximum Pipe Length (ระยะการเดินท่อความยาวสูงสุด)	M.	20	20	20	20
Maximum Pipe Height (ระยะการเดินท่อแนวตั้งสูงสุด)	M.	12	12	12	12

### Condition

Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง)	Indoor : 27°C db. , 19°C wb. / Outdoor : 35°C db , 24°C wb.
--	---

## Hiwall Inverter - 'XInverter' Series ( TVAB )

รุ่นติดตั้ง ระบบประหยัดไฟเบอร์ 5

### Specifications (รายละเอียดของเครื่อง)

		42TVAB028-W-I	42TVAB030-W-I	42TVAB033-W-I	42TVAB036
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีขาว)					
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีดำ)					
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีเงิน)					
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีชมพู)					
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีเขียว)					
Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)		38TVAB028-I	38TVAB030-I	38TVAB033-I	38TVAB036
Cooling Capacity (ประสิทธิภาพการทำความเย็น)	BTU/hr.	25,200	27,200	30,000	36,000
Cooling Capacity Min-Max (ประสิทธิภาพการทำความเย็น ต่ำสุด - สูงสุด)	BTU/hr.	(5,100-29,000)	(8,500-30,700)	(9,500-32,400)	(10,200-37,500)
SEER (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล )	BTU/hr./watt	20.00	18.60	17.60	17.30
Energy Grade (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน)		5**	5*	5*	5*
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	Kw.	2.30	2.50	2.90	3.70
Operation Current (กระแสไฟฟ้า)	Amp.	10.90	12.00	14.50	17.85
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)		220V / 1 Ph / 50Hz			

### Indoor Unit (ชุดภายใน)

Fan Speed (ระดับการปรับแรงลม)		5 speed + Auto			
Air Flow Rate (ปริมาณลมหมุนเวียน)	cfm.	729	765	782	1,006
Sound Pressure Level (ระดับเสียง) (L/L+/M/M+/H)	dB(A)	32/39/43/46/50	35/39/43/47/51	37/40/44/48/52	37/40/44/48/52
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	320 x 1,053 x 245	320 x 1,053 x 245	320 x 1,053 x 245	350 x 1,200 x 280
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	14	16	16	19
Heat Exchanger Coil Type (ชนิดแผงคอยล์เย็น)		Copper tube coil (ทองแดง)			

### Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

		42TVAB028-W-I	42TVAB030-W-I	42TVAB033-W-I	42TVAB036
Sound Pressure Level (ระดับเสียง)	dB(A)	55	55	55	55
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	630 x 800 x 300	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	41	66	66	67
Refrigerant Charge "R32" type (ปริมาณสารทำความเย็นชนิด "R32" )	g.	1,200	2,000	2,000	2,100
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Twin Rotary			
Condensing Coil Type (ชนิดแผงคอยล์ร้อน)		Copper tube coil (ทองแดง)			

### Piping Connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)

		42TVAB028-W-I	42TVAB030-W-I	42TVAB033-W-I	42TVAB036
Liquid size (ขนาดท่อส่ง)	mm. (inch)	6.35 (1/4")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")
Suction size (ขนาดท่อดูด)	mm. (inch)	12.70 (1/2")	15.88 (5/8")	15.88 (5/8")	15.88 (5/8")
Standard (มาตรฐานการทดสอบ)	M.	7.5	7.5	7.5	7.5
Chargeless Pipe (ระยะการเดินท่อต้องเติมน้ำยา)	M.	Over 15. m. need to extra charge 20 g/m. Per meter	Over 15. m. need to extra charge 30 g/m. Per meter		
Minimum Pipe Length (ระยะการเดินท่อกว้างสั้นสุด)	M.	2	2	2	2
Maximum Pipe Length (ระยะการเดินท่อความยาวสูงสุด)	M.	25	30	30	30
Maximum Pipe Height (ระยะการเดินท่อแนวตั้งสูงสุด)	M.	15	20	20	20

### Condition

Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง)	Indoor : 27°C db. , 19°C wb. / Outdoor : 35°C db , 24°C wb.
--	---

# 15 Features


## CLEANNES & PURITY

ความสะอาด



### X-IONIZER

ที่สุดของการฟอกอากาศ  
ช่วยกำจัดฝุ่น PM 2.5 และสิ่งสกปรก  
ในอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ



### PM 2.5 FILTER

กำจัดอากาศที่เป็นมลพิษ ช่วยดักจับ  
เชื้อแบคทีเรียและฝุ่นขนาดเล็กถึง  
PM 2.5 ไมครอน



### SELF CLEANING

ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ  
ทำความสะอาดหลังใช้งาน ไล่ความชื้น  
ลดการสะสมสิ่งสกปรก



### AQUA RESIN

สารเคลือบพิเศษ เคลือบคอยล์เย็น  
ลดการสะสม สิ่งสกปรก ฝุ่น  
และแบคทีเรีย

## ENERGY SAVING

ประหยัดพลังงาน



### ENERGY 3 STARS

ประหยัดพลังงานเบอร์ 5 “3 ดาว”  
การันตีการประหยัดไฟฟ้าสูงสุด


## WARRANTY

การรับประกัน



### WARRANTY 10 YEARS

รับประกันคอมเพรสเซอร์  
นาน 10 ปี



### WARRANTY 5 YEARS

รับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วน  
นาน 5 ปี


## SAFETY & DURABILITY

ความปลอดภัยทนทาน



### ANTI-SHOCK

ระบบการป้องกันแรงจลน์ไฟฟ้า  
กรองกระแสไฟฟ้า และป้องกันแรง  
จลน์เมื่อไฟตก ไฟเกินอย่างฟ้าผ่า



### COPPER COIL

คอยล์ทองแดง คอยล์เย็นและ  
คอยล์ร้อนใช้วัสดุที่ทนทาน  
ง่ายต่อการซ่อมแซม



### AUTO RESTART

ทำงานใหม่อัตโนมัติขึ้นต่อเมื่อ  
ไม่มีสะดุดแม้ไฟดับ

## COMFORT

ความสะอาดสบาย



### EXTRA CLEANING

สะอาดยิ่งกว่าเดิมด้วยการ  
ถอดล้างถาดน้ำทิ้ง ถอดล้างง่าย  
สะดวกสะอาดยิ่งกว่าเดิม



### GENTLE TOUCH

ส่งลมเย็นแรง อ่อนโยนต่อผิว  
ลดการสัมผัสแรงลมโดยตรง  
หมดปัญหาผิวแห้ง ระคายเคือง



### 4 WAYS AUTO LOUVER

ส่งลมเย็นได้ทั่วถึงทั้งพื้นที่  
ด้วยบานสวิงปรับได้ถึง 4 ทิศทาง



### BIG AIRFLOW

พลังลมแรง ทำงานเงียบสนิท  
พัดลมขนาดใหญ่ ส่งลมไหล 15 เมตร  
พร้อมการทำงานที่เงียบสนิท



### CONTROL WITH TECHNOLOGIES

เทคโนโลยีแห่งการควบคุม เชื่อมต่อและ  
สั่งการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย  
ใช้งานสะดวก

\* ตัวเลขนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลการทดสอบมาตรฐานภายในของประเทศไทย แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด \*เงื่อนไขของการทำงานของเครื่องปรับอากาศ สามารถส่งผลให้ความสามารถในการทำงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ : 1. เครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ แคเรียร์ รุ่น 42TVA809/38TVA8036 สามารถทำความเย็นได้ 36,000 บีทียู โดยประมาณ เหมาะกับห้องกว้างใหญ่ตั้งแต่ ขนาด 36 - 50 ตารางเมตร ทั้งนี้ขนาดของพื้นที่เหมาะสมอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ

อาทิ ห้องโถงขนาดใหญ่ ห้องโถง ห้องโถงสูงชัน ความร้อนมาก วัสดุห้องโถง เป็นต้น รวมถึงประกอบภายในห้อง เช่น จำนวนคนมากน้อย มีอุปกรณ์ใช้ทำน้ำดื่ม ความร้อนมากน้อยในห้อง

2. ส่งลมไกล 15 เมตร \*เป็นตัวเลขส่วนหนึ่งของผลการทดสอบมาตรฐานภายในของประเทศไทย แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

3. ระยะส่งลมไกลกว่า 15 เมตร จะสามารถทำได้เฉพาะรุ่น 18,000 บีทียู ขึ้นไปเท่านั้น



ติดต่อสอบถาม  
02-090-9992  
จันทร์ - ศุกร์ | 8:30-17:30



บริการหลังการขาย  
1454  
จันทร์ - เสาร์ | 8:30-17:30



Carrier Smart Service Center / คลังอะไหล่  
02-024-1099  
จันทร์ - เสาร์ | 8:30-17:30

บริษัท นี.กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด  
1858/77-78 อาคารอินเทอร์เน็ตลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 16  
ถนนเพชรตัดถนน กม.4.5 แขวงคลองบางลำดัย เขตบางนา  
กรุงเทพมหานคร 10260

Carrier Smart Service Center / คลังอะไหล่  
7/16 ถนนโฆสิตี แขวงคลองสามวา ประเวศ  
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520



Scan Me!