

KY SERIES

**HAPPY**  
INVERTER



**MSY-KY09VF**

9,212 BTU  
Capacity 2.7 kW.  
SEER 18.15  
ห้องขนาด 9-14 ตร.ม.\*

**MSY-KY13VF**


12,283 BTU  
Capacity 3.6 kW.  
SEER 18.15  
ห้องขนาด 14-18 ตร.ม.\*

**MSY-KY15VF**

15,013 BTU  
Capacity 4.4 kW.  
SEER 18.15  
ห้องขนาด 18-22 ตร.ม.\*

**MSY-KY18VF**

17,742 BTU  
Capacity 5.2 kW.  
SEER 18.15  
ห้องขนาด 20-26 ตร.ม.\*

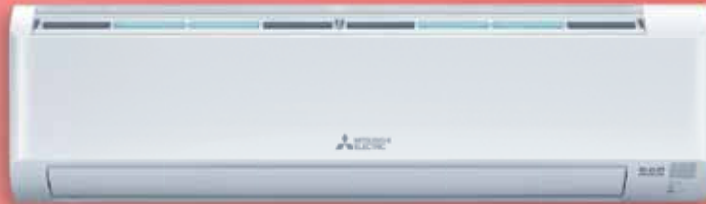

**MSY-KY24VF**

22,519 BTU  
Capacity 6.6 kW.  
SEER 18.15  
ห้องขนาด 26-34 ตร.ม.\*



\*ขนาดห้องเป็นค่าพื้นที่สูงสุดที่กำหนดไว้เฉพาะกับห้องนอนที่ไม่ถูกแสงแดดและใช้ในเวลากลางวัน  
ค่าที่กำหนดไว้เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขจากการทดสอบเท่านั้น

ประหยัดไฟเบอร์ 5



**ฟังก์ชันตอบใจการใช้งาน**

- **Fast Cooling** เย็นเร็วทันใจ
- **Sleep Mode** เทคโนโลยีสำหรับการพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบ
- **Easy Cleaning** ถอดล้างแผ่นกรองอากาศได้ง่าย
- **Error Code** ง่ายต่อการตรวจเช็คอาการผิดปกติ
- **12 hr. Program Timer** โปรแกรมกำหนดเวลาเปิด-ปิด ล่วงหน้า
- **Quiet Level** ทำงานเสียงเงียบสุด 19 dB

**อากาศบริสุทธิ์**

- **PM 2.5 Filter**  
เทคโนโลยีดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กระดับ 2.5 ไมครอน
- **V-Air Filter**  
ยับยั้งแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อราได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- **Dual Barrier Coating**  
เทคโนโลยีลดการเกาะของฝุ่นและละอองน้ำมันในตัวเครื่อง (เฉพาะชั้นส่วนพัดลมไพพอร์)
- **Plasma Quad Connect**  
เทคโนโลยีฟอกอากาศประสิทธิภาพสูง ดักจับ และยับยั้งสิ่งเจือปนในอากาศขนาดเล็กด้วยประจุไฟฟ้า (อุปกรณ์เสริม)

**OUTDOOR UNIT**



MUY-KY09/13VF














MUY-KY15VF



MUY-KY18VF



MUY-KY24VF

Standard Inverter (JY series)						Happy Inverter (KY Series)				
MSY-JY09VF	MSY-JY13VF	MSY-JY15VF	MSY-JY18VF	MSY-JY24VF	MSY-JR36VF	MSY-KY09VF	MSY-KY13VF	MSY-KY15VF	MSY-KY18VF	MSY-KY24VF
										
20.05				21.02	18.27	18.15				
6,708	8,944	10,932	12,919	15,641	28,902	7,410	9,881	12,077	14,272	18,114
9,212 (2,730-9,895)	12,283 (3,412-12,966)	15,013 (4,094-15,354)	17,742 (4,436-18,425)	22,519 (5,459-22,860)	36,167 (9,895-38,214)	9,212 (2,730-9,895)	12,283 (3,071-12,966)	15,013 (4,094-15,013)	17,742 (4,436-18,425)	22,519 (5,459-22,860)
2.7 (0.8-2.9)	3.6 (1.0-3.8)	4.4 (1.2-4.5)	5.2 (1.3-5.4)	6.6 (1.6-6.7)	10.6 (2.9-11.2)	2.7 (0.8-2.9)	3.6 (0.9-3.8)	4.4 (1.2-4.4)	5.2 (1.3-5.4)	6.6 (1.6-6.7)
0.85 (0.24-0.95)	1.15 (0.34-1.30)	1.40 (0.35-1.63)	1.65 (0.50-1.98)	2.01 (0.55-2.20)	3.44 (0.60-3.89)	0.865 (0.24-1.48)	1.15 (0.30-1.60)	1.415 (0.35-1.83)	1.67 (0.38-2.13)	2.01 (0.39-2.74)
4.7	6.2	6.8	7.8	9.2	16.1	4.5	5.9	6.8	7.7	9.2
19	21	26		27	32	19	21	26		27
25	28	31	33	37	38	25	28	31	33	37
37	40	42	44	45	49	37	40	42	44	45
4.5-8.0	6.2-9.3	6.6-10.4	8.7-13.7	8.7-14.7	14.5-23.3	5.4-9.0	6.0-9.0	7.0-11.6	7.7-12.9	9.4-14.9
3.18	3.13	3.14	3.15	3.28	3.08	3.12	3.13	3.11		3.28
220 V/ Single phase/ 50 Hz						220 V/ Single phase/ 50 Hz				
6.7	7.2	8.2	9.6	12.4	18.2	6.7	7.2	8.3	9.7	12.4
Fast Cooling						Fast Cooling				
1-way, User search and beep						1-way, User search and beep				
12 Hr. ON/OFF Timer						12 Hr. ON/OFF Timer				
Wireless						Wireless				
5+ AUTO						5+ AUTO				
Line flow fan						Line flow fan				
Propeller						Propeller				
280x838x228		305x923x250			365x1175x295	290x799x233				290x999x233
454x660x235		538x699x249	545x780x294	880x840x330		454x660x235		538x699x249	545x780x294	714x800x285
9.1		12.1			20.2	7.8	8.4	8.4	8.6	11.0
18.8	19.9	24.5	27.5	45.5	51.5	18.1	19.1	22.0	27.0	34.0
Ø 6.35 (1/4)						Ø 6.35 (1/4)				
Ø 9.52 (3/8)			Ø 12.7 (1/2)		Ø 15.88 (5/8)	Ø 9.52 (3/8)			Ø 12.7 (1/2)	
20 / 12				30 / 15		20 / 12				30 / 15
R32						R32				
Multiflow Condenser (MFC)					Copper (Bluefin)	Multiflow Condenser (MFC)				