

TCL


New Miracle Series



# Smart Air Soft Care

New Miracle Series

พลังมหัศจรรย์ ทุกรุ่นแห่งความเย็น

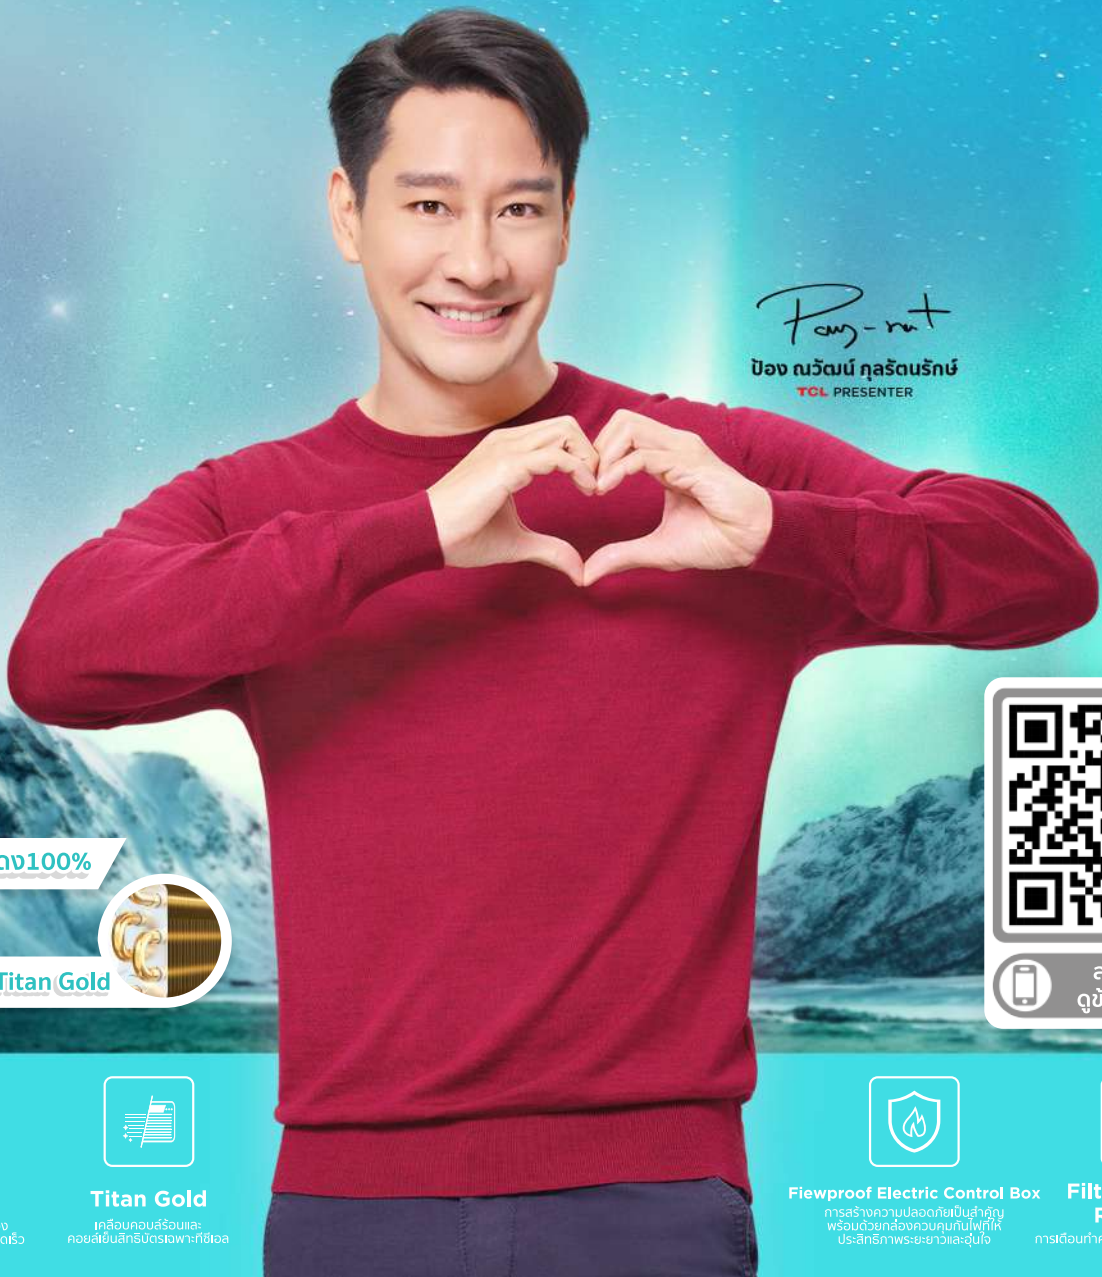

*Pong-rut*

ป๋อง ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์  
TCL PRESENTER



ท่อทองแดง100%



เคลือบสารTitan Gold



สแกนเพื่อ  
ดูข้อมูลสินค้า



Smart Air Flow

ใบพัดกระจายลมเย็นรอบทิศทาง และ  
ช่วยบรรเทา อดิโรธ ทุบไฟการไหลเวียนของ  
อากาศในทุกทิศทางเพื่อความเย็นอย่างรวดเร็ว



Titan Gold

เคลือบคอมสลิโอบและ  
คอยล์ชั้นสลิโอบีโรฟฟาราที่ี้ออ



Fireproof Electric Control Box

การสร้างความปลอดภัยเป็นสำคัญ  
พร้อมด้วยกล่องควบคุมที่ไฟฟ้ให้  
ประสิทธิภาพระยะยาวและอุ่นใจ



Filter Cleaning  
Reminder

การเตือนทำความสะอาดแผ่นกรองอัตโนมัติ

# New Miracle Series



## รับประกัน คอมเพรสเซอร์ 10 ปี อะไหล่ทั่วไป 5 ปี



**Smart Air Flow**  
ใบพัดกระจายลมเย็นขึ้น ขึ้น-ลง และ ซ้าย-ขวา อัตโนมัติ เพิ่มการไหลเวียนของ อากาศในทุกทิศทางเพื่อความเย็นอย่างรวดเร็ว



**Fireproof Electric Control Box**  
การสร้างความปลอดภัยที่สำคัญ พร้อมตัวกั้นความร้อนกับไฟ ที่ไม่ประสิทธิผลเพราะยาว และสูงไฟ



**Louver Position Memory**  
จดจำตำแหน่งบานสวิง พร้อมตัวกั้นเปิดเครื่องปรับอากาศใหม่



**Filter Cleaning Reminder**  
การเตือนค่าความสะอาดแผ่นกรองอัตโนมัติ



**Titan Gold**  
เกลือคอมเพรสเซอร์และคอมคอยล์ชนิด ลิเทียมคลอไรด์พิเศษ



**Dual Drainage**  
สามารถเลือกให้มีการระบายน้ำ ที่เชื่อมต่อกับสายหรือระบาย

ส่วนภายในห้อง(คอยล์เย็น)			TAC-MFS10I	TAC-MFS13I	TAC-MFS19I	TAC-MFS25I	
ส่วนภายนอกห้อง(คอยล์ร้อน)			TAC-MFS10O	TAC-MFS13IO	TAC-MFS19O	TAC-MFS25O	
ประเภท			ทำความเย็นเท่านั้น	ทำความเย็นเท่านั้น	ทำความเย็นเท่านั้น	ทำความเย็นเท่านั้น	
ประเภทการควบคุม			รีโมท	รีโมท	รีโมท	รีโมท	
ประสิทธิภาพในการทำความเย็น			9,000 BTU	12,520 BTU	18,603 BTU	24,500 BTU	
ประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน (SEER)			13.51	13.55	13.48	13.14	
ประสิทธิภาพในการทำความเย็น			2600	3500	5300	7000	
ประสิทธิภาพในการลดความชื้น			0.8	1	1.5	2	
ระดับความดังของเสียงส่วนภายในห้อง	สูง	dB(A)	41	41	50	50	
	กลาง	dB(A)	39	39	46	46	
	ต่ำ	dB(A)	36	36	43	43	
ระดับความดังของเสียงส่วนภายนอกห้อง			51	52	54	58	
<b>ข้อมูลไฟฟ้า</b>							
แหล่งจ่ายไฟ			220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด			185~242	185~242	185~242	185~242	
กระแสไฟฟ้าที่กำหนด	การทำความเย็น		3.5	4.6	6.8	9.5	
	การทำความเย็น		7.20	9.70	14.70	19.50	
กำลังไฟฟ้าเข้า	การทำความเย็น		5.4	7.8	10	14.5	
	การทำความเย็น		9.85	14.20	18.70	27.00	
ปริมาณสารทำความเย็น			R32/410g	R32/580g	R32/730g	R32/1400g	
คอมเพรสเซอร์	ประเภท		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	
	รุ่น		39X183GJ75-MA	GSG125UY-A6DT	GSL175UY-C7EU	ASH255UV-C8DU	
<b>การเชื่อมต่อ</b>							
ท่อต่อ	ก๊าซ	นิ้ว	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"	
	ของเหลว	นิ้ว	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	
เชื่อมต่อสายไฟ			3x1.0mm <sup>2</sup>	3x1.0mm <sup>2</sup>	3x1.5mm <sup>2</sup>	4x0.75mm <sup>2</sup>	
<b>อื่นๆ</b>							
พื้นที่เหมาะสม			ตารางเมตร	9~16	15~23	20~35	30~50
ไม่รวมกล่อง	ขนาดสุทธิ	ส่วนในห้อง(คอยล์เย็น)	มิลลิเมตร	811×292×203	811×292×203	1010×315×220	1010×315×220
		ส่วนนอกห้อง(คอยล์ร้อน)	มิลลิเมตร	777×290×498	795×305×549	853×349×602	967×421×803
	น้ำหนักสุทธิ	ส่วนในห้อง(คอยล์เย็น)	กิโลกรัม	9	9	13	13
		ส่วนนอกห้อง(คอยล์ร้อน)	กิโลกรัม	22	28	37	51
รวมกล่อง	ขนาดบรรจุ	ส่วนในห้อง(คอยล์เย็น)	มิลลิเมตร	885×366×275	885×366×275	1094×386×300	1094×386×300
		ส่วนนอกห้อง(คอยล์ร้อน)	มิลลิเมตร	818×325×520	835×340×585	890×385×628	1022×480×835
	น้ำหนักรวม	ส่วนในห้อง(คอยล์เย็น)	กิโลกรัม	12	12	16	16
		ส่วนนอกห้อง(คอยล์ร้อน)	กิโลกรัม	25/26 (พร้อมท่อ)	31/32 (พร้อมท่อ)	42/43 (พร้อมท่อ)	56/57 (พร้อมท่อ)

\*\*\*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือการผิดพลาดจากการพิมพ์

**Free!** อุปกรณ์ติดตั้งในกล่องคอยล์ร้อน



เบปพันท่อ



ท่อน้ำทิ้ง



ท่อทองแดง



สายไฟขนาดยาว 4.3 เมตร

**TCL**

บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด  
เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์รณกุล ชั้น 9 ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310



**Service Call Center**

Tel : 02 026-6286

วันจันทร์ - วันศุกร์ 9.00-18.00 น.

e-mail : service.thai@tcl.com

www.tcl.com

TCL HOME

