

TCL

T-PRO WIFI Series



Smart Air Soft Care

Breeze Comfort For All

เย็นสบาย ลมไม่ปะทะผิวหนัง



Pong-ruat
ป๋อง ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์
TCL PRESENTER



สแกนเพื่อ
ดูข้อมูลสินค้า



Smart Air Flow
ใบพัดกระจายลมเย็นขยับขึ้น-ลง และ
ซ้าย-ขวา อัตโนมัติ เพิ่มการไหลเวียนของ
อากาศในทุกทิศทางเพื่อความเย็นอย่างรวดเร็ว



Titan Gold
เคลือบกรองสโรนและ
คอยล์เย็นสัทธิบริตเฉพาะที่ชื่อ




Fiewproof Electric Control Box
การสร้างความปลอดภัยเป็นสำคัญ
พร้อมด้วยกล่องควบคุมกับไฟที่
ประสิทธิภาพระยะยาวและอุ่นใจ



**Filter Cleaning
Reminder**
การเตือนค่าความสะอาดแผ่นกรองอัตโนมัติ

T-PRO WIFI Series

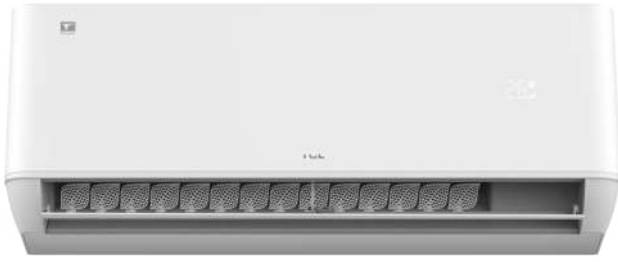

รับประกัน
คอมเพรสเซอร์ 10 ปี
อะไหล่ทั่วไป 5 ปี



Smart Air Flow
ใบพัดกระจายลมเย็นรอบๆ ชั้น-ลง และ
ซ้าย-ขวา จัดไม่ติด เพื่อการไหลเวียนของ
อากาศในทุกทิศทางเพื่อความเย็นอย่างรวดเร็ว



Fireproof Electric Control Box
การสร้างความปลอดภัยเป็นสำคัญ
พร้อมด้วยกล่องควบคุมกับไฟฟ้
ที่ไฟเบอร์สติกกาพระชวย และสูบไฟ



Louver Position Memory
จดจำตำแหน่งบานสวิง
เมื่อทำการเปิดเครื่องปรับอากาศใหม่



Filter Cleaning Reminder
การเตือนค่าความสะอาดแผ่นกรองอัตโนมัติ



Titan Gold
เคลือบคอมเพรสเซอร์และคอยล์ด้วย
สารป้องกันสนิม



Dual Drainage
สามารถเลือกให้ใช้การระบายน้ำ
ที่เชื่อมต่อกับชายโครงขวา

Technical Specifications

Model Name			TAC-WDP10I	TAC-WDP13I	TAC-WDP19I	TAC-WDP25I		
			TAC-WDP10O	TAC-WDP13O	TAC-WDP19O	TAC-WDP25O		
Type			cooling only	cooling only	cooling only	cooling only		
Control type			remote	remote	remote	remote		
Rated cooling capacity			BTU/h	9,331 (2729-11382)	11,445 (2729-12500)	17,212 (3412-21150)	23,131 (4100-23200)	
			W	2,900	3,342	5100	6600	
SEER(BTU/ wh)			BTU/wh	16,17	16,48	17,09	17,47	
EGAT				5	5	5	5	
CSPF			BTU/h.w.	4,65	4,2	3,1	4,91	
			W/W					
Moisture removal			Liters/h	0.9	1.2	1.8	2.4	
Indoor noise level at cooling			Med.	dB(A)	35,3	35,3	38	42
Outdoor noise level				dB(A)	51	51	55	55
Power supply				220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	
Voltage Range			V	155-265	155-265	155-265	155-265	
Rated current			Cooling	A	5.4 (1-8)	7.3 (1-8)	7.3(1.6-12.0)	9.5(1.6-13.0)
Rated input			Cooling	W	820 (290-1450)	1130 (290-1450)	1650(300-2400)	2200 (300-2650)
Max current				A	8,0	8	12	13
Max input				W	1450	1450	2400	2650
Refrigerant/Charge			Gram	R32/290g	R32/400g	R32/510g	R32/790g	
Others								
Suitable area			m ²	9-16	16-23	26-40	31-50	
Net dimensions (W x H x D)			Indoor	mm	790×275×192	790×275×192	920×306×195	1097×332×222
			Outdoor	mm	654×224×440	654×224×440	780×290×605	780×290×605
Net weight			Indoor	kg	8,5	8,5	11	14
			Outdoor	kg	19	20	28	30
Packing dimensions (W x H x D)			Indoor	mm	860×345×265	860×345×265	990×380×265	1160×393×303
			Outdoor	mm	765×310 ×481	765×310 ×481	890×385×628	890×385×628
Gross weight			Indoor	kg	10	10	13	17
			Outdoor	kg	22	23	30	34
Connecting Pipe			Gas	Inches	5/8"	5/8"	3/4"	3/4"
			Liquid	Inches	7/16"	7/16"	7/16"	7/16"
Connecting Wiring			Size x Core number	4x1.0	4x1.0	4x1.5	4x1.5	

***ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือการผิดพลาดจากการพิมพ์

Free! อุปกรณ์ติดตั้งในกล่องคอยล์ร้อน



เทปพันท่อ



ท่อน้ำทิ้ง



ท่อทองแดง



สายไฟขนาดยาว 4.3 เมตร

TCL

บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์รณกุล ชั้น 9 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310



Service Call Center

Tel : 02-026-6286

วันจันทร์ - วันศุกร์ 9.00-18.00 น.
e-mail : service.thai@tcl.com

www.tcl.com

TCL HOME

