



# Haier Brand Story

ในยุคของอินเทอร์เน็ตและข้อมูลที่หลากหลาย ผู้บริโภคต่างต้องการสินค้าที่สามารถตอบโจทย์ได้ด้วยเครื่องเดียวและใช้งานง่ายทั้งนี้ทุกคนต่างมีไลฟ์สไตล์และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน นั่นคืออีกเหตุผลที่ไอเออร์พยายามศึกษาและทำความเข้าใจกับผู้บริโภค เพื่อจะผลิตสินค้าที่ความทันสมัย ใช้งานง่าย ฉลาด สะดวกสบายมากขึ้น ด้วยระบบการสั่งงานไร้ขีดจำกัด ไอเออร์เราเน้นการพัฒนาสินค้าเน้นที่ความต้องการลูกค้าเป็นหลัก อาทิ สินค้าที่ใช้งานง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง เราหวังว่าเราคือแบรนด์ที่ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าที่ดีที่สุด



World's No.1 Home Appliance for 15 consecutive years

BRANDZ™

Top 100 Global Brand



Fortune Global 500

## Haier Global Partners

Mitsubishi Heavy Industries-Haier (Qingdao) ได้ร่วมทุนกับ Haier MHAQ ก่อตั้งขึ้นในปี 2536 โดย MTH ถือหุ้น 55% และ Haier ถือหุ้นที่ 45% ด้วยความต้องการที่มั่นคง บริษัทจึงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการผลิตและปริมาณการขาย Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems, Ltd. (MTH) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) ได้เปิดสำนักงานใหญ่และโรงงานผลิตแห่งใหม่สำหรับ Mitsubishi Heavy Industries-Haier (Qingdao) Air-Conditioners Co., Ltd. (MHAQ) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนในประเทศจีน กับ Qingdao Haier Co., Ltd. (Haier) ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำ



Haier ผู้นำในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนร่วมกับ Carrier เป็นบริษัทร่วมทุนที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2544 และในปี 2566 ทาง Haier ได้ซื้อกิจการ ของ Carrier Commercial Refrigeration ซึ่งเป็นการรวมตัวของสองบริษัทยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าและระบบการทำความเย็นเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อสรรค์สร้างนวัตกรรมในการนำเสนอโซลูชันเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ยอดเยี่ยม



# Haier Global Manufacturing Capacity

ในประเทศจีน ไฮเออร์เป็นเจ้าของโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศ 8 แห่ง โดย 1 ในนั้นเป็น MHAQ ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไฮเออร์และมิตซูบิชิ เฮฟวี่ นอกประเทศจีน Haier มีโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศอีก 8 แห่ง โรงงานเหล่านี้มีกำลังการผลิตรวมกว่า 27.2 ล้านหน่วยต่อปี



# Haier Global Network

**10+N** R&D Centers
 **106** Marketing Centers
 **25** Industrial Parks
 **122** Factories
 **160+** Countries or Regions



# Haier AC R&D Center Global Certification



Haier & Mitsubishi  
Joint Laboratory



Haier & HICHLY  
Joint Laboratory



Mitsubishi Heavy Industries-Haier (Qingdao)  
Air-Conditioners Co. Ltd.



Haier Carrier Refrigeration Equipment  
Co. Ltd. (Qingdao) was a joint venture  
established by Haier Group and US Carrier  
in 2001.



## R&D Labs



EMC Test



Simulated Rainfall Test



Enthalpy-Difference Test



Safe Test



Acoustic Labs



Centralized Control



Simulated Snow Test



Simulated Sunshine Test



Limiting Condition Test



Humidity Condition Handling



Double 85 Test



Drop Test

## Global Certification



ศูนย์วิจัยและพัฒนาสินค้าของไอเออร์ที่แรกนั้นตั้งอยู่ที่เมือง ซิงเต่า ประเทศจีน เมื่อเดือน ธันวาคม 2013 ด้วยขนาดพื้นที่กว่า 20,000 ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องทดสอบกว่า 120 แห่ง อาทิ ห้องทดสอบสภาพอากาศ ห้องวิจัยสินค้า และ อีกรักษาหลาย หนึ่งในห้องทำสอบที่มีชื่อเสียงที่สุดนั้นคือ ห้องทดสอบน้ำยาสารทำความเย็นที่สูงที่สุดในโลก(106 เมตร) เพื่อทดสอบระดับความสูงของการส่งน้ำยาในแนวตั้ง นอกจากนี้ในปี 2014 ไอเออร์กับมิตซูบิชิ อิเลคทริก (Mitsubishi Electric) ได้จับมือกันเพื่อพัฒนา และวิจัยเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศเพื่อการตอบโจทยลูกค้าในทุกๆ มิติให้มากที่สุด ทั้งนี้ห้องวิจัยและทดสอบนั้นยังรองรับการทดสอบ มาตรฐานระดับโลกมากกว่า 600 มาตรฐาน อาทิ ISO , IEC ,EN , CISPR และ ANSI เพื่อที่เรานั้นจะสามารถ ผ่านมาตรฐานจากทุกทวีป ไม่ว่าจะเป็น ยุโรป เอเชีย อเมริกา ออสเตรเลีย ตะวันออกกลางและ อีกรักษาหลายพื้นที่


# SUPERAIR

เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์เพื่อธุรกิจของคุณ

## Ceiling Type Inverter/R32

### SELF-CLEANING

นวัตกรรมลดอุณหภูมิความเย็นเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้พื้นที่ในคอยล์เย็นเป็นน้ำแข็งและทำให้น้ำแข็งละลาย ชำระล้างฝุ่นที่เกาะอยู่ในพื้นที่คอยล์เย็นให้ไหลออกมา

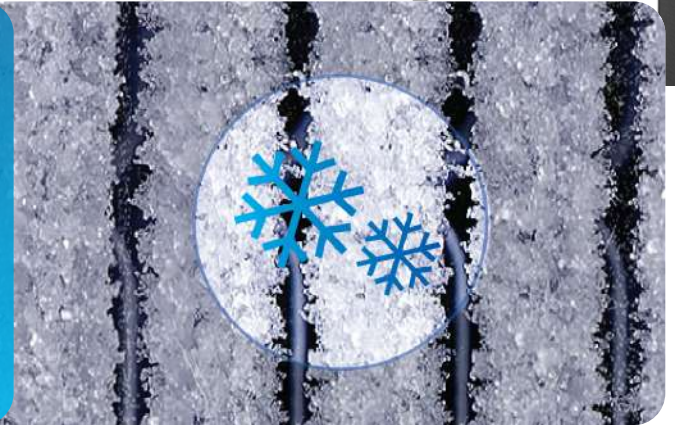

### PM 2.5 FILTER

มีฟิลเตอร์กรองอากาศ ป้องกันฝุ่น PM 2.5

\*\*มีเฉพาะรุ่น HCFI-36ETR32 HCFI-40ESR32  
HCFI-40ETR32 HCFI-48ESR32  
และ HCFI-48ETR32



### HUMAN SENSOR

เซนเซอร์อัจฉริยะที่ตรวจจับความเคลื่อนไหวเมื่อมีการ เข้า-ออกจากห้อง จึงสามารถเปิด-ปิดได้อย่างอัตโนมัติ ช่วยประหยัดไฟอย่างสูงสุด

\*มีเฉพาะรุ่น HCFI-36ETR32 HCFI-40ESR32  
HCFI-40ETR32 HCFI-48ESR32  
และ HCFI-48ETR32





## SMART CONTROL

ควบคุมการทำงานเครื่องปรับอากาศจากทุกที่  
ด้วยระบบ 4G หรือ ระบบ WI-FI ผ่านทางโทรศัพท์

\*มีเฉพาะรุ่น HCFI-36ETR32 HCFI-40ESR32  
HCFI-40ETR32 HCFI-48ESR32  
และ HCFI-48ETR32



## 100% COPPER AIR PIPE

ท่อน้ำยาที่ผลิตด้วยทองแดง 100% ไม่เจือปน  
อะลูมิเนียม ออกแบบให้มีลวดลายเป็นร่องคล้าย  
ขดลวด ช่วยเพิ่มพื้นที่ เนื้อผิวสัมผัสของทองแดง  
กับน้ำยาทำความเย็นช่วยกระตุ้น ประสิทธิภาพใน  
การถ่ายเทความร้อนได้สูงขึ้น 30-50%

\*ใช้กับเครื่องปรับอากาศไอเออร์ทุกรุ่น



## DC INVERTER

เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานและการประหยัด  
พลังงานจึงใช้มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ DC  
ที่มีประสิทธิภาพ



# SUPERAIR



มอก. 2134-2553



มอก. 1529-2561



รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี  
รับประกันตัวเครื่อง 5 ปี

ฟรีค่าบริการหลังการขายทุกรายการ 5 ปีแรก\*

\*ฟรีทุกรายการ 5 ปีแรก ตามเงื่อนไขบริษัท

## Ceiling Type Inverter/R32



18K , 25K

30K , 36K

40K , 48K

60K

\*Human Sensor มีเฉพาะ HCFI-36ETR32

Model		Set	HCFI-18PSR32	HCFI-25PSR32	HCFI-30PSR32	HCFI-36PSR32
		Indoor	HCFI-18PSR32F	HCFI-25PSR32F	HCFI-30PSR32F	HCFI-36PSR32F
		Outdoor	1U-18S1R32CPC	1U-25S1R32CPC	1U-30S1R32CPC	1U-36S1R32CPC
Power supply		V/Ph/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
Rated cooling	Capacity	KW	5.3 (2.2-5.8)	7.3 (2.6-8.0)	8.8(3.6-10.0)	10.5(4.0-11.2)
	Capacity	Btu/h	19,461(7,500-19,800)	25,110(9,000-27,300)	30,070(12,200-34,100)	36,915(13,600-38,200)
	Input	W	1480	2320	2610	3330
	Running current	A	6.80	10.65	11.98	15.29
	SEER	/	19.62	16.75	17.88	16.38
Egat	/	5★	-	5★	5	
Max. input consumption		W	2000	3000	3400	4100
Max. current		A	9.18	12.40	15.61	18.82
Min. input consumption		W	490	500	770	228
Operation Control (Standard)		Remote	YL-HQS01	YL-HQS01	YL-HQS01	YL-HQS01
Operation Control (Optional)		Wired	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A
WIFI Control / Human Sensor			ไม่มี / ไม่มี	ไม่มี / ไม่มี	ไม่มี / ไม่มี	ไม่มี / ไม่มี
Indoor air flow (SH/H/M/L)		m3/h	1000/760/600/500	1050/800/700/550	1400/1300/1180/1060	1600/1400/1280/1160
Indoor noise level (SH/H/M/L)		dB(A)	43/40/38/35	45/42/39/36	45/43/40/37	47/43/41/37
Indoor dimension	Unit (LxWxH)	(mm)	1000*230*680	1000*230*680	1325*230*680	1325*230*680
	Packing (LxWxH)	(mm)	1100*305*779	1100*305*779	1425*305*779	1425*305*779
Drainage pipe (material,I.D/O.D)		Ø(mm)	16/20	16/20	16/20	16/20
Indoor weight	Net/Gross weight	(kg)	26/32	27/33	33.5/41.9	33.5/41.9
	Compressor	Brand	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric
	Type	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	
Outdoor air flow		m3/h	2500	2500	3500	3800
Outdoor noise level		dB(A)	54	54	57	59
Outdoor dimension	Unit (LxWxH)	mm	820 x 338 x 614	820 x 338 x 614	920 x 372 x 760	920 x 372 x 760
	Packing(LxWxH)	mm	977 x 400 x 735	977 x 400 x 735	1085 x 487 x 843	1085 x 487 x 843
Outdoor weight	Net/Gross weight	kg	38/42	38/42	52/57	57/62
	Refrigerant	Type	R32	R32	R32	R32
	Charge	g	970	1130	1280	1500
	Additional weight	g/m	20	45	45	45
Refrigerant pipe	Liquid /Gas side	mm	6.35 /12.70	9.52 /15.88	9.52/15.88	9.52/15.88
	Max. length	m	20	20	25	30
	Max. height	m	10	10	10	20
	Min. length	m	5.00	5.00	5.00	5.00
Operation temperature range		°C	16~30	16~30	16~30	16~30





18K, 25K



30K



36K



40K, 48K



YL-HQS01 (Standard)



YR-E17A (Optional)

HCFI-36ETR32	HCFI-40ESR32	HCFI-40ETR32	HCFI-48ESR32	HCFI-48ETR32	HCFI-60ETR32
HCFI-36ETR32F	HCFI-40ESR32F	HCFI-40ETR32F	HCFI-48ESR32F	HCFI-48ETR32F	HCFI-60ETR32F
1U-36T3R32C	1U-40S1R32C	1U-40T3R32C	1U-48S1R32C	1U-48T3R32C	1U-60T3R32C
380/3/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	380/3/50
10.2(5.0-11.2)	11.6(5.7-13.0)	11.6(5.7-13.0)	14.1(6.2-14.7)	14.1(6.2-14.7)	16.0(4.5-16.5)
38,000(17,100-38,200)	40,900(19,500-44,000)	40,900(19,500-44,000)	50,880(21,200-51,000)	51,255(21,200-52,000)	57,832(15,400-58,000)
3300	4100	4100	5714	5263	5390
5.48	18.65	6.58	26.20	8.70	9.10
17.15	17.15	18.27	14.77	15.25	17.03
5	5	5★	5	5	5★★
4000	5100	5100	7000	7000	6500
6.54	23.6	8.42	32.4	11.68	10
830	950	950	1000	1000	1000
YL-HQS01	YL-HQS01	YL-HQS01	YL-HQS01	YL-HQS01	YL-HQS01
YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A
ū / ū	ū / ū	ū / ū	ū / ū	ū / ū	ū / ū
1600/1400/1280/1160	2050/1900/1600/1400	2050/1900/1600/1400	2150/1980/1800/1600	2150/1980/1800/1600	2250/2000/1850/1650
47/43/41/37	48/44/42/38	48/44/42/38	50/46/43/40	50/46/43/40	52/48/45/42
1325 x 230 x 680	1650 x 230 x 680	1650 x 230 x 680	1650 x 230 x 680	1650 x 230 x 680	1650 x 230 x 680
1425 x 305 x 779	1750 x 305 x 779	1750 x 305 x 779	1750 x 305 x 779	1750 x 305 x 779	1750 x 305 x 779
16/20	16/20	16/20	16/20	16/20	16/20
33.5/41.9	41.8/49.5	41.8/49.5	41.8/49.5	41.8/49.5	44/51.5
Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric
Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
3800	5000	5000	5500	5500	7400
56.00	58.00	58.00	59.00	59.00	59.00
920 x 372 x 760	950 x 370 x 965	950 x 370 x 965	950 x 370 x 965	950 x 370 x 965	950 x 370 x 1350
1085 x 487 x 843	1050 x 450 x 1095	1050 x 450 x 1095	1050 x 450 x 1095	1050 x 450 x 1095	1050 x 485 x 1500
60/65	76/86	76/86	76/86	76/86	101/116
R32	R32	R32	R32	R32	R32
1650	1900	1900	1900	1900	3500
45	45	45	45	45	45
9.52 /15.88	9.52 /15.88	9.52 /15.88	9.52 /15.88	9.52 /15.88	9.52 /19.05
30.00	50.00	50.00	50.00	50.00	70.00
20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
16~30	16~30	16~30	16~30	16~30	16~30

\*ພ້ອມໆ ມີ PM 2.5 Filter, Human Sensor, Smart Control ມີໄວພາະ: ຮູບ HCFI-36ETR32, HCFI-40ESR32, HCFI-40ETR32, HCFI-48ESR32, HCFI-48ETR32

# SUPERAIR

## Feature

### Ceiling Type

Fixed Speed **NEW**

#### ELEGANT AND FASHIONABLE DESIGN

โค้งมน กะทัดรัด และบางกว่าเดิมรูปลักษณ์ ดีไซน์ที่ออกแบบอย่างสวยงาม พร้อมด้วย หน้าจอแสดงผลดิจิทัล



#### SUPER COMFORT

บานสวิงอัตโนมัติแยกอิสระ บน-ล่าง สามารถทำ มุม 70 องศา และสวิงอัตโนมัติ ซ้าย-ขวา ที่ทำมุม 100 องศา จึงเย็นสบายเพราะกระจายลม ได้อย่างทั่วถึง



#### SMART CONTROL (OPTIONAL)

ควบคุมการทำงานเครื่องปรับอากาศจากทุกที่ ด้วยระบบ 4G หรือ ระบบ WI-FI ผ่านทางโทรศัพท์





## 100% COPPER AIR PIPE

ท่อน้ำยาที่ผลิตด้วยทองแดง 100% ไม่เจือปนอะลูมิเนียม ออกแบบให้มีลวดลายเป็นร่องคล้ายขดลวด ช่วยเพิ่มพื้นที่เนื้อผิวสัมผัสของทองแดงกับน้ำยาทำความเย็น ช่วยกระตุ้นประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนได้สูงขึ้น 30-50%

\*ใช้กับเครื่องปรับอากาศไอเออร์กรุ๊ป



## EASY INSTALLATION

ด้วยโหมดพลังเทอร์โบ ทำให้ง่ายต่อการติดตั้งที่ความสูง 4.2 เมตร (12.5/14kW)



## 15 M LONG PIPING

เดินท่อน้ำยาแอร์ 15 เมตร โดยไม่ต้องเติมน้ำยาแอร์เพิ่ม

15m Long Piping  
No Add More Refrigerant



# SUPERAIR



มอก. 2134-2553



มอก. 1529-2561



WARRANTY  
CONFIRMED  
5

รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี  
รับประกันตัวเครื่อง 5 ปี

ฟรีค่าบริการหลังการขายทุกรายการ 5 ปีแรก\*  
\*ฟรีทุกรายการ 5 ปีแรก ตามเงื่อนไขบริษัท

## Ceiling Type Fixed Speed



Clean air



Left & Right  
Airflow



Comfortable  
Sleep



Wide-angle  
airflow



Auto swing



Auto restart



3 min  
3 minutes  
protection



Display  
LED



18K, 25K



30K, 36K, 40K



48K

Model		Set	HCFU-18ASR32	HCFU-25ASR32	HCFU-30ASR32
		Indoor	HCFU-18ASR32F	HCFU-25ASR32F	HCFU-30ASR32F
		Outdoor	1C-18S1R32C	1C-25S1R32C	1C-30S1R32C
Power supply		Ph/V/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50
Rated cooling	Capacity	kW	5.30	7.30	8.80
	Capacity	Btu/h	18,000	25,478	31,690
	Power Input	kW	1.45	1.82	2.53
	Rated Current	A	6.66	8.36	11.62
	Seer		13.38	13.41	13.07
	Egat		5	5	5
Maximum fuse amps (MFA)		A	14.46	16.5	24
Minimum circuit amps (MCA)		A	9.64	11	16
Maximum power input (Cooling)		kW	2.1	2.5	2.9
Operation Control ( Standard)		Remote	YL-HRS01	YL-HRS01	YL-HRS01
Operation Control (Optional)		Wired	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A
Air flow(S/H/M/L)		m <sup>3</sup> /h	1050/930/660/600	1050/800/700/550	1600/1400/1280/1160
Sound pressure level(S/H/M/L)		dB(A)	43/40/38/35	45/42/39/36	47/43/41/37
Indoor	Unit (LxWxH)	mm	1000*230*680	1000*230*680	1325*230*680
Dimension	Packing (LxWxH)	mm	1100*305*779	1100*305*779	1425*305*779
Drainage pipe (material , I.D./O.D.)		mm	16/20	16/20	16/20
Weight	Net weight	kg	27.0	27.0	33.5
	Gross weight	kg	33.0	33.0	41.9
Compressor	Brand		HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY
	Type		Rotary	Rotary	Rotary
Outdoor Dimension	Air flow (H)	m <sup>3</sup> /h	2,300	2,000	3,500
	Outdoor noise level	dB(A)	53.00	54.00	55.00
	Unit (W/D/H)	mm	890x340x705	890x340x705	920x372x760
	Packing (W/D/H)	mm	1046x460x780	1046x460x780	1085x487x843
	Net / Gross weight	kg	46.0 / 49.5	49.5 / 53.0	54.0 / 59.0
Refrigerant	Type		R32	R32	R32
	Refrigerant charge quantity for extra length	g/m	120g+(B-10)×45g	120g+(B-10)×45g	120g+(B-10)×45g
	Liquid / Gas pipe	mm	9.52 / 15.88	9.52 / 15.88	9.52 / 15.88
	Maximum pipe length (sign : B)	m	20.00	20.00	20.00
Working temp.	Maximum drop between indoor / outdoor unit	m	10.00	10.00	10.00
	Cooling(Min-Max)	°C	18-43	18-43	18-43



18K, 25K	30K	36K	40K, 48K	YL-HQS01 (Standard)	YR-E17A (Optional)
HCFU-36ASR32	HCFU-36ATR32	HCFU-40ASR32	HCFU-40ATR32	HCFU-48ASR32	HCFU-48ATR32
HCFU-36ASR32F	HCFU-36ATR32F	HCFU-40ASR32F	HCFU-40ATR32F	HCFU-48ASR32F	HCFU-48ATR32F
1C-36S1R32C	1C-36T3R32C	1C-40S1R32C	1C-40T3R32C	1C-48S1R32C	1C-48T3R32C
220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
10.80	10.80	11.90	11.90	14.10	14.10
39,287	39,257	40,913	40,944	48,529	48,529
3.11	3.11	3.43	3.43	4.63	4.63
14.28	5.25	15.75	5.79	7.82	7.82
12.76	12.66	13.10	13.14	10.82	10.82
5	5	5	5 ★	5 ★	5 ★
27	9.75	32.25	11.7	13.2	13.2
18	6.5	21.5	7.8	8.8	8.8
3.9	3.9	4.7	4.8	5.3	5.3
YL-HRS01	YL-HRS01	YL-HRS01	YL-HRS01	YL-HRS01	YL-HRS01
YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A
2150/2000/1850/1650	2150/2000/1850/1650	2150/1980/1800/1600	2150/1980/1800/1600	2150/1980/1800/1600	2150/1980/1800/1600
52/48/45/42	52/48/45/42	50/46/43/40	50/46/43/40	50/46/43/40	50/46/43/40
1650*230*680	1650*230*680	1650*230*680	1650*230*680	1650*230*680	1650*230*680
1750*305*779	1750*305*779	1750*305*779	1750*305*779	1750*305*779	1750*305*779
16/20	16/20	16/20	16/20	16/20	16/20
46.8	46.8	41.8	41.8	41.8	41.8
54.5	54.5	49.5	49.5	49.5	49.5
HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY
Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
5,000	5,000	7,000	7,000	7,000	7,000
59.00	59.00	59.00	59.00	60.00	60.00
950x370x965	950x370x965	950x370x1350	950x370x1350	950x370x1350	950x370x1350
1050x450x1095	1050x450x1095	1050x485x1500	1050x485x1500	1050x485x1500	1050x485x1500
74.0 / 85.0	74.0 / 85.0	89.0 / 103.0	91.0 / 105.0	91.0 / 105.0	91.0 / 105.0
R32	R32	R32	R32	R32	R32
340g+(B-15)×45g	340g+(B-15)×45g	340g+(B-15)×45g	340g+(B-15)×45g	340g+(B-15)×45g	340g+(B-15)×45g
9.52 / 19.05	9.52 / 19.05	9.52 / 19.05	9.52 / 19.05	9.52 / 19.05	9.52 / 19.05
30.00	30.00	30.00	50.00	50.00	50.00
15.00	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00
18-43	18-43	18-43	18-43	18-43	18-43

\*น้ำยา R32 ที่อยู่ในเครื่องสามารถถอดได้ถึงไกลถึง 10 เมตร ในรุ่น 18,000 - 30,000 Btu และ 15 เมตร ในรุ่น 36,000 - 48,000 แต่ถ้าความยาวท่อเกินกว่าระยะที่กำหนดจะต้องเติมน้ำยาเพิ่มตามคู่มือ



มอก. 2134-2553



มอก. 1529-2561



รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี  
รับประกันตัวเครื่อง 5 ปี  
ฟรีค่าบริการหลังการขายทุกรายการ 5 ปีแรก\*  
\*ฟรีทุกรายการ 5 ปีแรก ตามเงื่อนไขบริษัท


## 1-Way Cassette

### Inverter/R32

#### UVC STERILIZATION

ยับยั้งเชื้อโรคแบคทีเรียและไวรัส  
โควิด 19 ได้ถึง 99.99%

\*โดยได้ใบรับรองจากสถาบัน Texcell  
ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการทดสอบการ  
ยับยั้งเชื้อโควิด19 ได้จริง



#### SMART WI-FI CONTROL

ควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศ  
จากทุกที่ด้วยระบบ 4G หรือ ระบบ  
WI-FI ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ  
แอปพลิเคชัน Haismart



#### SELF-CLEANING

นวัตกรรมลดอุณหภูมิความเย็นเครื่อง  
ปรับอากาศเพื่อให้พื้นที่ในคอยล์เย็น  
เป็นน้ำแข็ง และทำให้น้ำแข็งละลาย  
ชำระล้างฝุ่นที่เกาะอยู่ในพื้นที่คอยล์เย็น  
ให้ไหลออกมา




#### LED HIDDEN DISPLAY

หน้าจอแสดงผลอุณหภูมิ LED  
ปรับอุณหภูมิได้ครั้งละ 0.5  
องศาเซลเซียส




#### ANTIBACTERIAL FILTER

แผ่นกรองอากาศเคลือบสารยับยั้ง  
แบคทีเรีย 99.99 %



#### HIGH LIFT-UP DRAIN PUMP

มีปั๊มน้ำติดตั้งในตัวเครื่อง สามารถ  
ส่งได้สูงสุด 60 ซม. ในแนวตั้ง

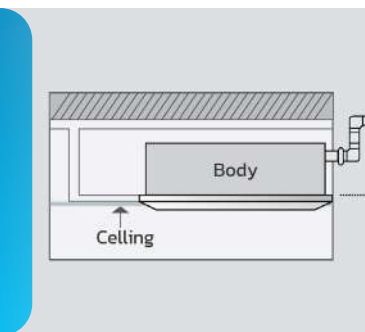

#### ULTRA-THIN UNIT

ดีไซน์บางเฉียบ มีความสูงเพียง  
185 มม.



#### 3.5M HIGH CEILING

ติดตั้งบนเพดานได้สูงถึง 3.5 เมตร





18K, 25K



18K, 25K



YL-HQS01 (Standard)

MODEL	SET	HCS11-18ASR32	HCS11-25ASR32
	ID / OD	HCS11-18ASR32F / 1U-18S1R32C	HCS11-25ASR32F - 1U-25S1R32C
<b>Power supply</b>		PH/v/HZ	1/220/50
<b>Rated cooling</b>	Capacity	Btu	18,000 (6,820 – 19,110)
	Power Consumption	W	1538
	Running current	A	7.06
	SEER	btu/Hr/W	17.81
	Energy Class		5
<b>Start current</b>		A	10.65
<b>Remote Controller (S)</b>			YL-HQS01
<b>Wired Controller (O)</b>			YR-E17A
<b>Indoor</b>	Indoor air flow (SH/H/M/L)	m <sup>3</sup> /h	850/700/550
	Indoor noise level (SH/H/M/L)	dB(A)	44/39/34
<b>Panel</b>	Panel Model		PIB-1348IB
	External dimensions(W/D/H)	mm	1348/600/45
	Shipping dimensions(W/D/H)	mm	1463/688/170
	Panel Net/Shipping Weight	KG.	5.1/9.8
<b>Indoor dimension</b>	Unit (L/W/H)	mm	1170/540/185
	Packing (L/W//H)	mm	1363/648/270
	Net/Gross weight	KG.	26/31
<b>Outdoor</b>	Outdoor air flow	m <sup>3</sup> /h	2500
	Outdoor noise level	dB(A)	54
	Tube Material		Inner grooved
	Compressor	Type	Rotary
	Compressor	Brand	Mitsubishi Electric
	Unit (L/W/H)	mm	820/338/614
	Packing(L/W/H)	mm	977/400/735
<b>Outdoor dimension</b>	Net/Gross weight	Kg.	38/42
	Type		R32
	Charge	g	1200
<b>Refrigerant</b>	Additional weight	g/m	20
	Liquid side	mm	Ø6.35
	Gas side	mm	Ø12.7
	Min. length	m	5
<b>Refrigerant pipe</b>	Max. length	m	20
	Max. height	m	10
	Min. length	m	5
<b>Operation temperature range</b>		°C	16~30
<b>Ambient temperature range</b>		°C	18~43

# SUPERAIR


## Round Flow Premium

Cassette Type

Inverter / R32 **NEW**

### SELF-CLEANING

นวัตกรรมลดอุณหภูมิความเย็นเครื่องปรับอากาศเพื่อให้พื้นที่ในคอยล์เย็นเป็นน้ำแข็งและทำให้น้ำแข็งละลาย ชำระล้างฝุ่นที่เกาะอยู่ในพื้นที่คอยล์เย็นให้ไหลออกมา

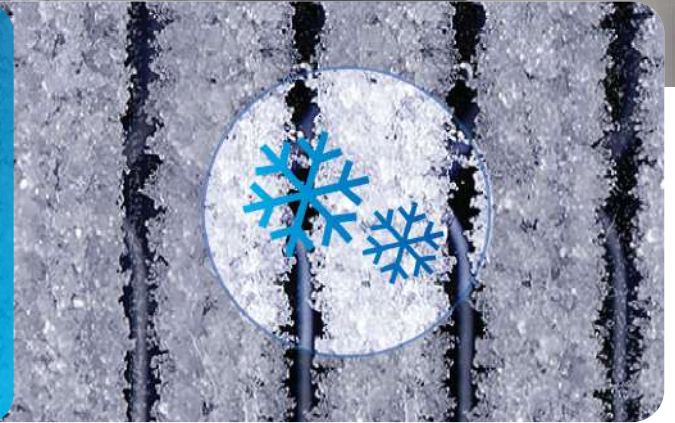

### 4-WAY INDEPENDENT AIRFLOW

ด้วยสวิงมอเตอร์ลูกออกแบบให้มีการแยกอิสระต่อกัน จึงสามารถควบคุมความเย็นได้ตามทิศทางที่ต้องการ




### 360° AIRFLOW

มีสไลด์ด้วยระบบกระจายความเย็นรอบตัวทำให้สบายทุกมุมห้องโดยไร้จุดอับความเย็น หน้ากากขนาด กxลxส 950x950x60 (25-60k)




4 way airflow



Unique round way air flow design



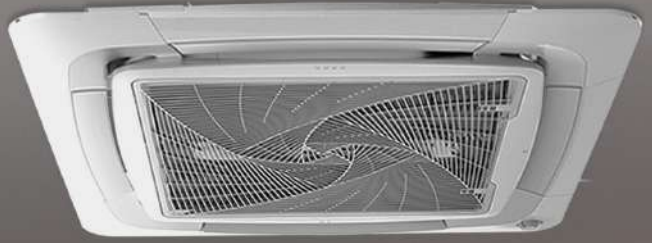

## 100% COPPER AIR PIPE

ท่อน้ำยาที่ผลิตด้วยทองแดง 100% ไม่เจอปนอลูมิเนียม ออกแบบให้มีลวดลายเป็นร่องคล้ายขดลวด ช่วยเพิ่มพื้นที่ เนื้อผิวสัมผัสของทองแดงกับน้ำยา ทำความเย็นช่วยกระตุ้น ประสิทธิภาพในการถ่ายเท ความร้อนได้สูงขึ้น 30-50%

\*ใช้กับเครื่องปรับอากาศไฮเออร์กรุ๊ป



## ABS MATERIAL

วัสดุพิเศษกับพานาเนล โดยเป็นวัสดุ ABS เช่นเดียวกับ เปียโนไม่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองแม้เมื่อผ่านการใช้งานมา นานกว่า 10 ปี\*



## COMFORTABLE

1. ดีไซน์แบบ “เกลียวลมพายุ”
2. Display LED ซ่อนในพานาเนล ช่วยเพิ่มความเรียบหรู
3. บานสวิงปิดแบบสนิทอัตโนมัติเมื่อปิดเครื่องปรับอากาศ



# SUPERAIR

## Round Flow Premium

### Cassette Type Inverter / R32



มอก. 2134-2553



มอก. 1529-2561



รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี  
รับประกันตัวเครื่อง 5 ปี

ฟรีค่าบริการหลังการขายทุกรายการ 5 ปีแรก\*  
\*ฟรีทุกรายการ 5 ปีแรก ตามเงื่อนไขบริษัท



Self  
Cleaning



360°  
Airflow



4-Way Independent  
Airflow



Auto  
Restart



Display  
LED



1BK



25K, 30K, 36K, 40K, 48K, 60K



หน้ากากสีดำ  
PB-950KB(B)



หน้ากากสีขาว  
PB-950KB

Model		Set	HCSI-18PSR32	HCSI-25PSR32	HCSI-30PSR32	HCSI-36PSR32
		Indoor	HCSI-18PSR32F	HCSI-25PSR32F	HCSI-30PSR32F	HCSI-36PSR32F
		Outdoor	1U-18S1R32CP	1U-25S1R32CP	1U-30S1R32CP	1U-36S1R32CP
Power supply		V/Ph/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
Normal Performance	Cooling Capacity	Min-Max	18.813(6.800-20.100)	26.082(9.500-27.300)	30.806(11.900-34.000)	36.528(13.600-38.900)
	Cooling Capacity Power Consumption	KW	5.3(2.0-5.9)	7.3(2.8-8.0)	8.8(3.5-9.9)	10.5(4.0-11.4)
	Running current	A	6.80	10.65	12.12	15.29
	SEER		16.24	17.13	17.78	17.33
	Energy Class		-	5	5	5
	Start current	A	3	3	4	4
Operation Control		Standard	YL-HQS01 (Remote)	YL-HQS01 (Remote)	YL-HQS01 (Remote)	YL-HQS01 (Remote)
		Optional	YR-E17A (Wired)	YR-E17A (Wired)	YR-E17A (Wired)	YR-E17A (Wired)
Indoor	Indoor air flow (H/M/L)	CMH	760/700/620/500	1260/1070/820/680	1470/1260/1050/940	1680/1530/1320/1190
	Indoor noise level (H/M/L)	dB(A)	40/37/35/32	36/33/29/26	41/36/33/29	45/42/38/34
	Panel Model	White	PB-620KB	PB-950KB	PB-950KB	PB-950KB
	Panel Model	Black	-	PB-950KB (B)	PB-950KB (B)	PB-950KB (B)
Indoor Dimension	Unit (LxWxH)	Body(mm)	570*570*260	840*840*204	840*840*246	840*840*246
	Packing (LxWxH)	Body(mm)	718*680*380	990*990*310	990*990*310	990*990*310
	Net/Shipping weight	Body(KG)	19/22	27/32	31/36	31/36
	External dimensions (L/W/H)	Panel (mm)	620*620*60	950*950*50	950*950*50	950*950*50
	Shipping dimensions (L/W/H)	Panel (mm)	660*660*115	1000*1000*110	1000*1000*110	1000*1000*110
	Net/Gross weight	Panel (KG)	2.8/4.5	6.5/9	6.5/9	6.5/9
Outdoor	Outdoor air flow	CMH	2500	2500	3,500	3800
	Outdoor air flow	CFM	1,475	1,475	2,064	2,240
	Outdoor noise level	dB(A)	54.00	54.00	57.00	59.00
Outdoor Dimension	Unit (LxWxH)	mm	820x338x614	820x338x614	920x372x760	920x372x760
	Packing(LxWxH)	mm	977x400x735	977x400x735	1085x487x843	1085x487x843
	Net / Gross Weight	kg	38 / 42	38 / 42	52 / 57	57 / 62
Compressor	Brand		Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric
	Type		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Refrigerant	Type		R32	R32	R32	R32
	Charge	g	970	1130	1280	1500
	Additional weight	g/m	20	45	45	45
Refrigerant pipe	Liquid side	Ømm	6.35	9.52	9.52	9.52
	Gas side	Ømm	12.70	15.88	15.88	15.88
	Max. length	m	20.00	20.00	25.00	30.00
	Max. height	m	10.00	10.00	10.00	20.00
Operation temperature range		°C	16-30	16-30	16-30	16-30
Ambient temperature range		°C	18-43	18-43	18-43	18-43

\*\*น้ำยา R32 ที่อยู่ในเครื่องสามารถต่อใช้ได้ถึง 10 เมตร ในรุ่น 18,000 - 30,000 Btu และ 15 เมตร ในรุ่น 36,000 - 48,000 แต่ถ้าวางยาวต่อเกินกว่าระยะที่กำหนดจะต้องเติมน้ำยาเพิ่มตามคู่มือ



18K, 25K



30K, 36K



40K, 48K



60K



YL-HQS01 (Standard)



YR-E17A (Optional)

HCSI-36BTR32	HCSI-40BSR32	HCSI-40BTR32	HCSI-48BSR32	HCSI-48BTR32	HCSI-60BTR32
HCSI-36BTR32F	HCSI-40BSR32F	HCSI-40BTR32F	HCSI-48BSR32F	HCSI-48BTR32F	HCSI-60BTR32F
1U-36T3R32C	1U-40S1R32C	1U-40T3R32C	1U-48S1R32C	1U-48T3R32C	1U-60T3R32C
380/3/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	380/3/50
39,000 (13,600-40,800)	40,800 (15,300-41,500)	40,800 (15,300-41,500)	48,410 (17,700-49,000)	49,545 (17,700-50,000)	60,960 (15,300-61,000)
10.3(4.0-11.8)	11.3(4.5-12.3)	11.3(4.5-12.3)	14.1(5.2-14.1)	14.1(5.2-14.1)	15(4.5-16.0)
5.62	19.88	7.22	28.8	8.8	8.49
17.15	16.49	16.49	14.26	14.84	15.42
5	-	5	5	5	5
2	5	3	5	3	3
YL-HQS01 (Remote)	YL-HQS01 (Remote)	YL-HQS01 (Remote)	YL-HQS01 (Remote)	YL-HQS01 (Remote)	YL-HQS01 (Remote)
YR-E17A (Wired)	YR-E17A (Wired)	YR-E17A (Wired)	YR-E17A (Wired)	YR-E17A (Wired)	YR-E17A (Wired)
1680/1530/ 1320/1190	1950/1600/ 1440/1200	1950/1600/ 1440/1200	1950/1600/ 1440/1200	1950/1600/ 1440/1200	2050/1600/ 1440/1220
45/42/38/34	47/44/38/34	47/44/38/34	47/44/38/34	47/44/38/34	49/46/41/37
PB-950KB	PB-950KB	PB-950KB	PB-950KB	PB-950KB	PB-950KB
PB-950KB (B)	PB-950KB (B)	PB-950KB (B)	PB-950KB (B)	PB-950KB (B)	PB-950KB (B)
840*840*246	840*840*288	840*840*288	840*840*288	840*840*288	840*840*288
990*990*310	990*990*380	990*990*380	990*990*380	990*990*380	990*990*380
31/36	32/38	32/38	32/38	32/38	32/38
950*950*50	950*950*50	950*950*50	950*950*50	950*950*50	950*950*50
1000*1000*110	1000*1000*110	1000*1000*110	1000*1000*110	1000*1000*110	1000*1000*110
6.5/9	6.5/9	6.5/9	6.5/9	6.5/9	6.5/9
3800	5,000	5,000	5,500	5,500	7,400
2,235	2,941	2,941	3,235	3,235	4,353
56.00	58.00	58.00	59.00	59.00	59.00
920x372x760	950x370x965	950x370x965	950x370x965	950x370x965	950x370x1350
1085x487x843	1050x450x1095	1050x450x1095	1050x450x1095	1050x450x1095	1050x485x1500
61 / 70	76 / 88	76 / 88	76 / 88	76 / 88	101 / 116
Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric
Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
R32	R32	R32	R32	R32	R32
1650	1900	1900	1900	1900	3500
45	45	45	45	45	45
9.52	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52
15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	19.05
30.00	50.00	50.00	50.00	50.00	70.00
20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
16-30	16-30	16-30	16-30	16-30	16-30
18-43	18-43	18-43	18-43	18-43	18-43

# SUPERAIR


## Round Flow Premium

### Cassette Type

Fixed Speed / R32 **NEW**

### 4-WAY INDEPENDENT AIRFLOW

ด้วยสวิงมอเตอร์ถูกออกแบบให้มีการแยกอิสระต่อกัน จึงสามารถควบคุมความเย็นได้ตามทิศทางที่ต้องการ

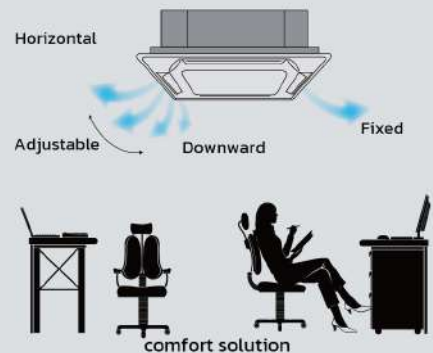

### 360° AIRFLOW

มีสไลด์ด้วยระบบกระจายความเย็นรอบตัวทำให้สบายทุกมุมห้องโดยไร้จุดอับความเย็น หน้ากากขนาด กxส 950x950x60 (25-60k)



4 way airflow



Unique round way air flow design

### COMFORTABLE

1. ดีไซน์แบบ "เกลียวลมพายุ"
2. Display LED ซ่อนในพาเนล ช่วยเพิ่มความเรียบหรู
3. บานสวิงปิดแบบสลิคอัตโนมัติเมื่อปิดเครื่องปรับอากาศ





## 100% COPPER AIR PIPE

ท่อน้ำยาที่ผลิตด้วยทองแดง 100% ไม่เจือปนอลูมิเนียม ออกแบบให้มีลวดลายเป็นร่องคล้ายขดลวด ช่วยเพิ่มพื้นที่ เนื้อผิวสัมผัสของทองแดงกับน้ำยา ทำความเย็นช่วยกระตุ้น ประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนได้สูงขึ้น 30-50%

\*ใช้กับเครื่องปรับอากาศไอเออร์กรุ๊ป



## ABS MATERIAL

วัสดุพิเศษกับพานอล โดยเป็นวัสดุ ABS เช่นเดียวกับเปียโนไม่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองแม้เมื่อผ่านการใช้งานมานานกว่า 10 ปี\*



## HIDDEN LED DISPLAY

มาพร้อมความสวยงามของหน้าจอแสดงผล LED ซ่อนในพานอล เพื่อความเรียบหรู



# SUPERAIR

## Round Flow

### Cassette Type

Fixed Speed / R32 NEW



เมท. 2134-2553



เมท. 1529-2561



รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี  
รับประกันตัวเครื่อง 5 ปี  
ฟรีค่าบริการหลังการขายทุกรายการ 5 ปีแรก\*  
\*ฟรีทุกรายการ 5 ปีแรก ตามเงื่อนไขบริษัท



360°  
Airflow



4-Way Independent  
Airflow



Auto  
Restart



2-Way  
Drain



Quick  
Installation



18K , 25K




30K , 36K



40K , 48K

Model	Set	HCSU-18BSR32	HCSU-25BSR32	HCSU-30BSR32	
	Indoor	HCSU-18BSR32F	HCSU-25BSR32F	HCSU-30BSR32F	
	Outdoor	1C-18S1R32C	1C-25S1R32C	1C-30S1R32C	
<b>Power supply</b>	Ph/v/Hz	1/220/50	1/220/50	1/220/50	
<b>Rated cooling</b>	Capacity	Btu/h	18000	25000	30000
	Power Consumption	W	1450	1820	2530
	Running current	A	6.66	8.36	11.62
	SEER	BTU/hr/W	13.41	13.48	12.97
	Energy Class		5	5	5
<b>MFA</b>	A	14.46	16.5	24	
<b>Remote Controller (S)</b>		YL-HRS01	YL-HRS01	YL-HRS01	
<b>Wired Controller (O)</b>		YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	
<b>Indoor</b>	Indoor air flow (SH/H/M/L)	m <sup>3</sup> /h (CFM Max)	1050/930/660/600	1300/1000/800/600	1600/1400/1280/1160
	Indoor noise level (SH/H/M/L)	dB(A)	45/42/39/35	47/44/41/37	49/46/43/39
<b>Panel</b>	Panel Model		PB-950QB	PB-950QB	PB-950QB
	External dimensions(WxDxH)	mm	950 x 950 x 50	950 x 950 x 50	950 x 950 x 50
	Shipping dimensions(WxD xH)	mm	1013 x 1035 x 125	1013 x 1035 x 125	1013 x 1035 x 125
	Panel Net/Shipping Weight	kg	5.5 / 8.5	5.5 / 8.5	5.5 / 8.5
<b>Indoor Dimension</b>	Unit (LxWxH)	mm	840 x 840 x 202	840 x 840 x 244	840 x 840 x 244
	Packing (LxWxH)	mm	978 x 978 x 269	978 x 978 x 312	978 x 978 x 312
	Net/Gross weight	kg	22 / 27	25 / 30	25 / 30
<b>Outdoor</b>	Outdoor air flow	m <sup>3</sup> /h	2000	2000	3500
	Outdoor air flow	m <sup>3</sup> /h	1177	1177	2060
	Outdoor noise level	dB(A)	53	54	55
	Tube Material		Inner Grooved copper	Inner Grooved copper	Inner Grooved copper
	Compressor	Type	Rotary	Rotary	Rotary
Compressor	Brand	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY	
<b>Outdoor Dimension</b>	Unit (LxWxH)	mm	890 x 340 x 705	890 x 340 x 705	920 x 372 x 760
	Packing(LxWxH)	mm	1046 x 460 x 780	1046 x 460 x 780	1085 x 487 x 843
	Net/Gross weight	kg	46 / 49.5	49.5 / 53	54 / 59
	Type		R32	R32	R32
<b>Refrigerant</b>	Charge	g	1120	1400	1880
	Additional weight	g/m	120g+(B-10)×45g	120g+(B-10)×45g	120g+(B-10)×45g
	Liquid side	mm	9.52	9.52	9.52
<b>Refrigerant pipe</b>	Gas side	mm	15.88	15.88	15.88
	Max. length	m	20	20	20
	Max. height	m	10	10	10
	Min. length	m	5	5	5
<b>Operation temperature range</b>	°C	16-30	16-30	16-30	
<b>Ambient temperature range</b>	°C	18-43	18-43	18-43	

\*น้ำยา R32 ที่อยู่ในเครื่องสามารถถอดออกได้ไกลถึง 10 เมตร ในรุ่น 18,000 - 30,000 Btu และ 15 เมตร ในรุ่น 36,000 - 48,000 แต่ถ้าความยาวท่อเกินกว่าระยะที่กำหนดจะต้องเติมน้ำยาเพิ่มตามคู่มือ

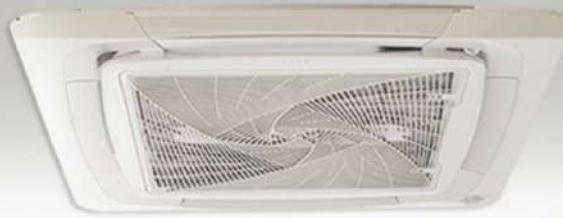

18K, 25K



30K



36K



40K, 48K



YL-HQS01 (Standard)



YR-E17A (Optional)

HCSU-36BSR32	HCSU-36BTR32	HCSU-40BSR32	HCSU-40BTR32	HCSU-48BTR32
HCSU-36BSR32F	HCSU-36BTR32F	HCSU-40BSR32F	HCSU-40BTR32F	HCSU-48BTR32F
1C-36S1R32C	1C-36T3R32C	1C-40S1R32C	1C-40T3R32C	1C-48T3R32C
1/220/50	3/380/50	1/220/50	3/380/50	3/380/50
36000	36000	40000	40000	48000
3020	3020	3370	3370	4630
13.87	5.10	15.47	5.69	7.82
12.62	13.03	13.31	13.00	12.11
5	5	5★	5	5★★★
27	9.75	32.25	11.7	13.2
YL-HRS01	YL-HRS01	YL-HRS01	YL-HRS01	YL-HRS01
YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A
1800/1600/1500/1250	1800/1600/1500/1250	1950/11800/1600/1300	1950/11800/1600/1300	2100/1980/1800/1600
50/47/44/40	50/47/44/40	52/49/46/42	52/49/46/42	53/50/47/42
PB-950QB	PB-950QB	PB-950QB	PB-950QB	PB-950QB
950 x 950 x 50	950 x 950 x 50	950 x 950 x 50	950 x 950 x 50	950 x 950 x 50
1013 x 1035 x 125	1013 x 1035 x 125	1013 x 1035 x 125	1013 x 1035 x 125	1013 x 1035 x 125
5.5 / 8.5	5.5 / 8.5	5.5 / 8.5	5.5 / 8.5	5.5 / 8.5
840 x 840 x 286	840 x 840 x 286	840 x 840 x 286	840 x 840 x 286	840 x 840 x 286
978 x 978 x 353	978 x 978 x 353	978 x 978 x 353	978 x 978 x 353	978 x 978 x 353
26 / 32	26 / 32	26 / 32	26 / 32	26 / 32
5000	5000	7000	7000	7000
2943	2943	4120	4120	4120
59	59	59	59	60
Inner Grooved copper	Inner Grooved copper	Inner Grooved copper	Inner Grooved copper	Inner Grooved copper
Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY
950 x 370 x 965	950 x 370 x 965	950 x 370 x 1350	950 x 370 x 1350	950 x 370 x 1350
1050 x 485 x 1095	1050 x 485 x 1095	1050 x 485 x 1095	1050 x 485 x 1500	1050 x 485 x 1500
74 / 85	74 / 85	89 / 103	91 / 105	91 / 105
R32	R32	R32	R32	R32
2250	2250	2460	2460	2780
340g+(B-15)×45g	340g+(B-15)×45g	340g+(B-15)×45g	340g+(B-15)×45g	340g+(B-15)×45g
9.52	9.52	9.52	9.52	9.52
19.05	19.05	19.05	19.05	19.05
30	30	50	50	50
15	15	20	20	20
5	5	5	5	5
16-30	16-30	16-30	16-30	16-30
18-43	18-43	18-43	18-43	18-43

# SUPERAIR

## Duct Inverter

Inverter (R32)

PANEL : P1B-1210IA/D (อุปกรณ์เสริม) สำหรับขนาด 18,000 – 25,000 BTU


### SELF-CLEANING

นวัตกรรมลดอุณหภูมิความเย็นเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้พื้นที่ในคอยล์เย็นเป็นน้ำแข็งและทำให้น้ำแข็งละลาย ชำระล้างฝุ่นที่เกาะอยู่ในพื้นที่คอยล์เย็นให้ไหลออกมา



### BUILD-IN DRAIN PUMP

ปั๊มน้ำติดตั้งในเครื่อง สามารถส่งได้สูงสุด 100 ซม. ในแนวตั้ง

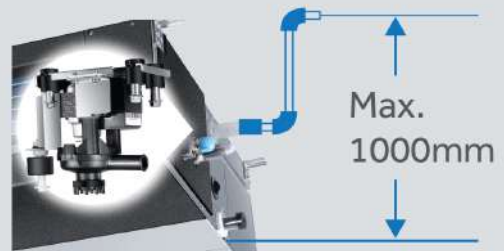

### SMART CONTROL (OPTIONAL)

ควบคุมการทำงานเครื่องปรับอากาศจากทุกที่ ด้วยระบบ 4G หรือ ระบบ WI-FI ผ่านทางโทรศัพท์







## EXTRA LARGE PANEL DESIGN

ด้วยระบบกระจายความเย็นรอบตัว  
ทำให้สบายทุกมุมห้องโดยไร้จุดอับความเย็น



## 100% COPPER AIR PIPE


ท่อน้ำยาที่ผลิตด้วยทองแดง 100% ไม่เจอปน  
อะลูมิเนียม ออกแบบให้มีลวดลายเป็นร่องคล้าย  
ขดลวด ช่วยเพิ่มพื้นที่ เนื้อผิวสัมผัสของทองแดง  
กับน้ำยาทำความเย็นช่วยกระตุ้น ประสิทธิภาพใน  
การถ่ายเทความร้อนได้สูงขึ้น 30-50%

\*ใช้กับเครื่องปรับอากาศไฮเออร์ทุกรุ่น



## STEP PRESSURE CHOICE

สามารถเลือกแรงดันได้สูงที่สุดที่ 100 Pa

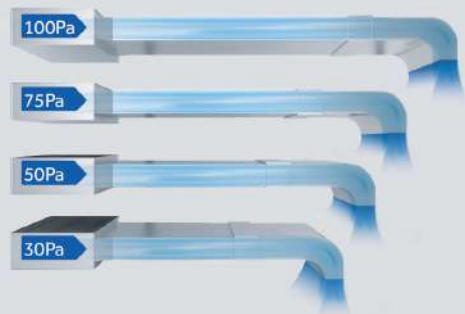



มอก. 2134-2553



มอก. 1529-2561



รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี  
รับประกันตัวเครื่อง 5 ปี

ฟรีค่าบริการหลังการขายทุกรายการ 5 ปีแรก\*  
\*ฟรีทุกรายการ 5 ปีแรก ตามเงื่อนไขบริษัท

## Duct Inverter

### Inverter (R32)



Health



Energy Saving



Comfort



Convenience



18K, 25K



30K, 36K, 40K, 48K, 60K

Model	Set	HDI-18PSR32	HDI-25PSR32	HDI-30PSR32	HDI-36PSR32	
	Indoor	HDI-18PSR32F	HDI-25PSR32F	HDI-30PSR32F	HDI-36PSR32F	
	Outdoor	1U-18S1R32CP	1U-25S1R32CP	1U-30S1R32CP	1U-36S1R32CP	
<b>Power supply</b>	V/Ph/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	
<b>Normal Performance</b>	<b>Cooling Capacity</b>	Min-Max	18,001(8,200-20,500)	25,007(8,200-20,500)	30,000(12,900-32,400)	36,864(13,300-38,200)
	<b>Cooling Capacity</b>	KW	5.3(2.4-6.0)	7.3(2.6-7.8)	8.8(3.8-9.5)	10.5(3.9-11.2)
	<b>Power Consumption</b>					
	<b>Running current</b>	A	7.64	10.88	13.36	15.75
	<b>SEER</b>	/	16.28	16.28	14.67	16.00
	<b>Energy Class</b>		-	-	-	-
<b>Start current</b>	A	3	3	4	4	
<b>Operation Control</b>	<b>Wired</b>	Standard	HW-BA216ABK	HW-BA216ABK	HW-BA216ABK	HW-BA216ABK
	<b>Wireless</b>	Optional	RE-02 + YL-HQS01	RE-02 + YL-HQS01	RE-02 + YL-HQS01	RE-02 + YL-HQS01
<b>Indoor</b>	<b>Indoor air flow (H/M/L)</b>	CMH	900/750/600	1000/850/750	1400/1300/1180	1500/1400/1280
	<b>External static Pressure</b>	CFM (Max)	529	588	824	882
	<b>Indoor noise level (H/M/L)</b>	Pa	0(default)/10/20/30	0(default)/10/20/30	37(default)/100	37(default)/100
<b>Indoor Dimension</b>	<b>Unit (LxWxH)</b>	mm	1170*420*185	1170*420*185	1100*700*248	1100*700*248
	<b>Packing (LxWxH)</b>	mm	1365x540x270	1365x540x270	1332x835x280	1332x835x280
	<b>Net/Gross weight</b>	(Kg)	22.5/28	23.5/29	36.5/42	38/44
<b>Outdoor</b>	<b>Outdoor air flow</b>	CMH	2500	2500	3500	3800
	<b>Outdoor air flow</b>	CFM	1475	1475	2064	2240
	<b>Outdoor noise level</b>	dB(A)	54	54	57	59
	<b>Tube material</b>		Inner grooved	Inner grooved	Inner grooved	Inner grooved
<b>Outdoor Dimension</b>	<b>Unit (LxWxH)</b>	mm	820x338x614	820x338x614	920x372x760	920x372x760
	<b>Packing(LxWxH)</b>	mm	977x400x735	977x400x735	1085x487x843	1085x487x843
	<b>Net</b>	kg	38	38	52	57
	<b>Gross</b>	kg	42	42	57	62
<b>Compressor</b>	<b>Brand</b>		Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi
	<b>Type</b>		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
<b>Refrigerant</b>	<b>Type</b>		R32	R32	R32	R32
	<b>Charge</b>	g	970	1130	1280	1500
	<b>Additional weight</b>	g/m	20	45	45	45
<b>Refrigerant pipe</b>	<b>Liquid side</b>	Ømm	6.35	9.52	9.52	9.52
	<b>Gas side</b>	Ømm	12.70	15.88	15.88	15.88
	<b>Max. length</b>	m	20.00	20.00	25.00	30.00
	<b>Max. height</b>	m	10.00	10.00	10.00	20.00
<b>Operation temperature range</b>	°C	16-30	16-30	16-30	16-30	



18K, 25K



30K, 36K



40K, 48K



60K



YL-HQS01 (Optional)



HW-BA216ABK (Standard)

HDI-36ATR32	HDI-40ASR32	HDI-40ATR32	HDI-48ASR32	HDI-48ATR32	HDI-60ATR32
<b>HDI-36ATR32F</b>	<b>HDI-40ASR32F</b>	<b>HDI-40ATR32F</b>	<b>HDI-48ASR32F</b>	<b>HDI-48ATR32F</b>	<b>HDI-60ATR32F</b>
<b>1U-36T3R32C</b>	<b>1U-40S1R32C</b>	<b>1U-40T3R32C</b>	<b>1U-48S1R32C</b>	<b>1U-48T3R32C</b>	<b>1U-60T3R32C</b>
380/3/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	380/3/50
36,325(17,100-38,200)	40,944(19,500-47,800)	40,943(19,500-47,800)	48,442(21,200-52,500)	48,174(21,200-52,500)	60,300(15,400 - 61,000)
10.3(5.0-11.2)	12.0(5.7-13.0)	12.0(5.7-13.0)	14.1(6.2-15.4)	14.1(6.2-15.4)	16.0(4.5-16.5)
5.86	21.20	7.80	25.25	8.95	9.27
16.45	14.06	14.30	13.20	14.13	15.42
5	-	-	-	5	5
2	5	3	5.0	3	3
HW-BA216ABK (Wired)	HW-BA216ABK (Wired)	HW-BA216ABK (Wired)	HW-BA216ABK (Wired)	HW-BA216ABK (Wired)	HW-BA216ABK (Wired)
RE-02 + YL-HQS01	RE-02 + YL-HQS01	RE-02 + YL-HQS01	RE-02 + YL-HQS01	RE-02 + YL-HQS01	RE-02 + YL-HQS01
2250/1960/1680/1500	2250/1960/1680/1500	2050/1900/1600/1400	2500/2160/1780/1500	2500/2160/1780/1500	2500/2160/1780
2250/1.7	2250/1.7	1206	1471	1471	1471
37(default)/100	37(default)/100	37(default)/100	37(default)/100	37(default)/100	37(default)/150
49/46/44/42	48/44/42/38	48/44/42/38	50/46/43/40	50/46/43/40	50/46/43
1100*700*248	1500*700*248	1500*700*248	1500*700*248	1500*700*248	1500*700*248
1315x858x320	1710x870x330	1710x870x330	1710x870x330	1710x870x330	1710x870x330
38/44	47/54	47/54	50.5/58	50.5/58	48/57
3800	5000	5000	5500	5500	7400
2235	2941	2941	3235	3235	4353
56	58	58	59	59	59
Copper/Inner Grooved	Copper/Inner Grooved	Copper/Inner Grooved	Copper/Inner Grooved	Copper/Inner Grooved	Copper/Inner Grooved
920x372x760	950x370x965	950x370x965	950x370x965	950x370x965	950x370x965
1085x487x843	1050x450x1095	1050x450x1095	1050x450x1095	1050x450x1095	1050x450x1095
61	76	76	76	76	76
70	88	88	88	88	88
Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric
Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
R32	R32	R32	R32	R32	R32
1650	1900	1900	1900	1900	3500
45	45	45	45	45	45
<b>9.52</b>	<b>9.52</b>	<b>9.52</b>	<b>9.52</b>	<b>9.52</b>	<b>9.52</b>
<b>15.88</b>	<b>15.88</b>	<b>15.88</b>	<b>15.88</b>	<b>15.88</b>	<b>19.05</b>
30.00	50.00	50.00	50.00	50.00	70.00
20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
16-30	16-30	16-30	16-30	16-30	16-30

# SUPERAIR



เมท. 2134-2553



เมท. 1529-2561



รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี  
รับประกันตัวเครื่อง 5 ปี  
ฟรีค่าบริการหลังการขายทุกรายการ 5 ปีแรก\*  
\*ฟรีทุกรายการ 5 ปีแรก ตามเงื่อนไขบริษัท



Self Cleaning



3D Airflow



Auto swing

## Cabinet

### Inverter/R410A

#### SELF-CLEANING

นวัตกรรมลดอุณหภูมิความเย็นเครื่องปรับอากาศเพื่อให้พื้นที่ในคอยล์เย็นเป็นน้ำแข็ง และทำให้น้ำแข็งละลายชำระล้างฝุ่นที่เกาะอยู่ในพื้นที่คอยล์เย็นให้ไหลออกมา



#### 3D AIR FLOW

การกระจายลมเย็นแบบ 3 มิติ 4 ทิศทาง  
\*เฉพาะรุ่น AP48KC1QRA



#### DC INVERTER TECHNOLOGY

คอมเพรสเซอร์กระแสตรง จะช่วยปรับเปลี่ยนตามความเร็วรอบของการทำงานภายในห้อง ช่วยทำให้ประหยัดพลังงานถึง 30%



#### 15M LONG DISTANCE AIRFLOW

เทคโนโลยีเฉพาะของไฮเออร์ที่จะทำให้ทุกคนได้สัมผัสกับความเย็นขีดสุด เครื่องปรับอากาศตู้ตั้งไฮเออร์สามารถส่งลมไกลสูงสุดได้ถึง 15 เมตร\*



#### RELIABLE PROTECT

ระบบป้องกันแรงดันที่ไม่คงที่  
High-pressure protection,  
Low-pressure protection  
Phase protection, Over-current protection



#### CHILD LOCK

เมื่อฟังก์ชันล็อกป้องกันเด็กถูกเปิดใช้งาน สถานะการทำงานของเครื่องปรับอากาศจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ด้วยรีโมทคอนโทรลหรือหน้าจอสัมผัส เว้นแต่การตั้งค่านี้อาจจะถูกลบเลิก



#### LCD DISPLAY

จอแสดงผล LCD แสดงสถานะการทำงานของเครื่องปรับอากาศด้วยจอแสดงผลสีฟ้าสวยงามดูหรูหรา



#### LONGER PIPE LENGTH 30M\*

ยืดหยุ่นทุกการติดตั้ง สะดวกสบายด้วยระยะเดินท่อไกลสูงสุด 30 เมตร\* , ระยะความต่างระดับสูงสุด 20 เมตร\*





AP48KCIQRA



AP96KFS1ERA



AP48KCIQRA



AP96KFS1ERA



YL-HRS01

Model	ID		AP48KCIQRA	AP96KFS1ERA
	OD		1U48NC1QRB	1U96WS1QRB
Normal Performance Data	Capacity	Btu/h	47,779	95,600
		W	14,000	28,000
	Rated Power Input	W	4,700	10,500
	EER	W/W	2.97	2.67
Indoor Unit				
Electrical Parameters	Power Supply	Ph/V/Hz	1/220/50	1/220/50
Performance	Airflow (m3/h)	m3/h	2000/1800/1700/1500	4500/4100/3700/3400
	Sound Pressure	dB(A)	53/48/45/42	60/58/56/54
	External Dimensions (W/D/H)	mm	600/350/1880	1200/420/1880
	Shipping Dimensions (W/D/H)	mm	690/450/1990	1318/605/2005
Installation	Net/ Shipping Weight	kg	59/67	133/149
	Controller	-	YL-HRS01	YL-HRS01
Outdoor Unit				
Electrical Parameters	Power Supply	Ph/V/Hz	3/380/50	3/380/50
Performance	Airflow (m3/h)	m3/h	5,000	10,000
	Sound Power Level	dB(A)	70	71
	Sound Pressure Level	dB(A)	61	62
Installation	External Dimensions (W/D/H)	mm	965/370/950	1050/400/1636
	Shipping Dimensions (W/D/H)	mm	1050/485/1130	1221/530/1795
	Net/ Shipping Weight	kg	78/90	155/170
	Compressor Type	-	Rotary	Rotary
	Refrigerant Type	-	R410A	R410A
	GWP	-	2088	2088
	Liquid Pipe	mm	9.52	12.70
	Gas Pipe	mm	19.05	22.20
	Max Pipe Length	m	30	60
	Max Drip Between I.U. & O.U.	m	20	30
	Refrigerant Load in Factory	kg	2.7	5.9
	Max. Pipe Length Without Charge Ref.	m	7.5	7.5
Ref. Charge Quantity For extra Length	g/m	45	90	
Working Temp.	Cooling (Min-Max)	°C	18-55	18-55

# SUPERAIR



มอก. 2134-2553



มอก. 1529-2561



รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี  
รับประกันตัวเครื่อง 5 ปี  
ฟรีค่าบริการหลังการขายทุกรายการ 5 ปีแรก\*  
\*ฟรีทุกรายการ 5 ปีแรก ตามเงื่อนไขบริษัท

## Cabinet

### Inverter/R410A



Self-Cleaning 3D Airflow Auto swing

#### SELF-CLEANING

นวัตกรรมลดอุณหภูมิความชื้นเครื่องปรับอากาศเพื่อให้พื้นที่ในคอยล์เย็นเป็นน้ำแข็ง และทำให้น้ำแข็งละลายชำระล้างฝุ่นที่เกาะอยู่ในพื้นที่คอยล์เย็นให้ไหลออกมา



#### 3D AIR FLOW

การกระจายลมเย็นแบบ 3 มิติ 4 ทิศทาง  
\*เฉพาะรุ่น AP48KC1QRA



#### DC INVERTER TECHNOLOGY

คอมเพรสเซอร์กระแสตรง จะช่วยปรับเปลี่ยนตามความเร็วรอบของการทำงานภายในห้อง ช่วยทำให้ประหยัดพลังงานถึง 30%



#### 15M LONG DISTANCE AIRFLOW

เทคโนโลยีเฉพาะของไฮเออร์ที่จะทำให้ทุกคนได้สัมผัสกับความเย็นซัดสุด เครื่องปรับอากาศตู้ตั้งไฮเออร์สามารถส่งลมไกลสูงสุดได้ถึง 15 เมตร\*



#### RELIABLE PROTECT

ระบบป้องกันแรงดันที่ไม่คงที่  
High-pressure protection,  
Low-pressure protection  
Phase protection, Over-current protection



#### CHILD LOCK

เมื่อฟังก์ชันล็อกป้องกันเด็กถูกเปิดใช้งาน สถานะการทำงานของเครื่องปรับอากาศจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ด้วยรีโมทคอนโทรลหรือหน้าจอสัมผัส เว้นแต่การตั้งค่านี้อาจถูกยกเลิก



#### LCD DISPLAY

จอแสดงผล LCD แสดงสถานะการทำงานของเครื่องปรับอากาศด้วยจอแสดงผลสีฟ้าสวยงามดูหรูหรา



#### LONGER PIPE LENGTH 30M\*

ยืดหยุ่นทุกการติดตั้ง สะดวกสบายด้วยระยะเดินท่อไกลสูงสุด 30 เมตร\* , ระยะความต่างระดับสูงสุด 20 เมตร\*





AP48KCIQRA



AP96KFS1ERA



AP48KCIQRA



AP96KFS1ERA



YL-HRS01

Model	ID		AP48KCIQRA	AP96KFS1ERA
	OD		1U48NC1QRB	1U96WS1QRB
Normal Performance Data	Capacity	Btu/h	47,779	95,600
		W	14,000	28,000
	Rated Power Input	W	4,700	10,500
	EER	W/W	2.97	2.67
Indoor Unit				
Electrical Parameters	Power Supply	Ph/V/Hz	1/220/50	1/220/50
Performance	Airflow (m <sup>3</sup> /h)	m <sup>3</sup> /h	2000/1800/1700/1500	4500/4100/3700/3400
	Sound Pressure	dB(A)	53/48/45/42	60/58/56/54
	External Dimensions (W/D/H)	mm	600/350/1880	1200/420/1880
	Shipping Dimensions (W/D/H)	mm	690/450/1990	1318/605/2005
Installation	Net/ Shipping Weight	kg	59/67	133/149
	Controller	-	YL-HRS01	YL-HRS01
Outdoor Unit				
Electrical Parameters	Power Supply	Ph/V/Hz	3/380/50	3/380/50
Performance	Airflow (m <sup>3</sup> /h)	m <sup>3</sup> /h	5,000	10,000
	Sound Power Level	dB(A)	70	71
	Sound Pressure Level	dB(A)	61	62
Installation	External Dimensions (W/D/H)	mm	965/370/950	1050/400/1636
	Shipping Dimensions (W/D/H)	mm	1050/485/1130	1221/530/1795
	Net/ Shipping Weight	kg	78/90	155/170
	Compressor Type	-	Rotary	Rotary
	Refrigerant Type	-	R410A	R410A
	GWP	-	2088	2088
	Liquid Pipe	mm	9.52	12.70
	Gas Pipe	mm	19.05	22.20
	Max Pipe Length	m	30	60
	Max Drip Between I.U. & O.U.	m	20	30
	Refrigerant Load in Factory	kg	2.7	5.9
Max. Pipe Length Without Charge Ref.	m	7.5	7.5	
Ref. Charge Quantity For extra Length	g/m	45	90	
Working Temp.	Cooling (Min-Max)	°C	18-55	18-55

## Model Line-up

เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์เพื่อธุรกิจของคุณ

Model Line-up		เบอร์ 5
Super Air Ceiling Type  Inverter (R32)	HCFI-18PSR32	5 ★
	HCFI-25PSR32	
	HCFI-30PSR32	5 ★
	HCFI-36PSR32	5
	HCFI-36ETR32	5
	HCFI-40ESR32	5
	HCFI-40ETR32	5 ★
	HCFI-48ESR32	5
	HCFI-60ETR32	5 ★★
Super Air Ceiling Type  Fixed Speed (R32)	HCFU-18ASR32	5
	HCFU-25ASR32	5
	HCFU-30ASR32	5
	HCFU-36ASR32	5
	HCFU-36ATR32	5
	HCFU-40ASR32	5
	HCFU-48ATR32	5 ★
Super Air / 1 Way Cassette Type Inverter (R32)	HCSII-18ASR32	5
	HCSII-25ASR32	5
Super Air Round Flow Premium  Cassette Type Inverter (R32)	HCSI-18PSR32	
	HCSI-25PSR32	5
	HCSI-30PSR32	5 ★
	HCSI-36PSR32	5 ★
	HCSI-36BTR32	5
	HCSI-40BSR32	
	HCSI-40BTR32	5
	HCSI-48BSR32	5
	HCSI-60BTR32	5
Super Air Round Flow  Cassette Type Fixed Speed (R32)	HCSU-18BSR32	5
	HCSU-25BSR32	5
	HCSU-30BSR32	5
	HCSU-36BSR32	5
	HCSU-36BTR32	5
	HCSU-40BSR32	5 ★
	HCSU-48BTR32	5 ★
Super Air Duct Type  Inverter (R32)	HDI-18PSR32	
	HDI-25PSR32	
	HDI-30PSR32	
	HDI-36PSR32	
	HDI-36ATR32	5
	HDI-40ASR32	
	HDI-48ASR32	
	HDI-48ATR32	5
HDI-60ATR32	5	





မုဒ်.	220V	380V	BTU
•	•		19,461
•	•		25,110
•	•		30,070
•	•		36,915
•		•	38,000
•	•		40,900
•		•	40,900
•	•		50,880
•		•	51,225
•		•	57,832
•	•		18,000
•	•		25,478
•	•		31,690
•	•		39,287
•		•	39,257
•	•		40,913
•		•	40,944
•		•	48,529
•			18000
•			25000
•	•		18,813
•	•		26,082
•	•		30,806
•	•		36,528
•		•	39,000
•	•		40,800
•		•	40,800
•	•		48,410
•		•	49,545
•		•	60,960
•	•		18,000
•	•		25,000
•	•		30,000
•	•		36,000
•		•	36,000
•	•		40,000
•		•	40,000
•		•	48,000
•	•		18,001
•	•		25,007
•	•		30,000
•	•		36,864
•		•	36,325
•	•		40,944
•		•	40,943
•	•		48,442
•		•	48,174
•		•	60,300

# Haier Exclusive Service Center

ระบบเซอร์วิสออนไลน์ 24 ชั่วโมง

[www.haier.com/th](http://www.haier.com/th)



@haierthailand  
24 Hr. Customer Service

HaierCare  
**1789**

Mon-Sun  
8.30 AM - 5.30 PM



## ศูนย์บริการไอเออร์ทั่วประเทศ

เปิดบริการวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.

ศูนย์บริการตอบกลับภายใน 2 ชั่วโมง  
ทีมช่างตรวจสอบและแก้ไขภายใน 24 ชั่วโมง

\*เฉพาะเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น และตู้แช่รุ่นที่ร่วมรายการเท่านั้น

	<p>สาขาลำลูกกา</p> <p>169/86 ม.เอ็ม.ที. หมู่ที่ 3 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130</p>		<p>สาขาอุดรธานี</p> <p>599/3 ม.2 ซอยบ้านโพธิ์สว่าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000</p>
	<p>สาขารามอินทรา</p> <p>60/10 ถนนคูบอน แขวงบางชัน เขตคลองสามวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10510</p>		<p>สาขาสุมทราคร</p> <p>33/14 หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000</p>
	<p>สาขารนบุรี</p> <p>55/7 โครงการ The city connect ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150</p>		<p>สาขาชลบุรี</p> <p>107/4 หมู่ 5 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110</p>

## Haier Authorized Spare Part Dealer

<p>ร้านแบ่งปันแอร์</p> <p>โทรศัพท์ : 098-694-9153 / 062-868-5559 /062-868-5559 Line : @Bang Pan Air</p>	<p>ร้านทวีทรัพย์ คูลิ่ง คอร์ปอเรชั่น</p> <p>โทรศัพท์: 02-911-5577 Line : amjin_jintana</p>	<p>ณ นคร เซ็นเตอร์</p> <p>โทรศัพท์ : 091-003-2181 Line : @nnkcenter</p>	<p>ร้านแอร์คอน ออนไลน์ จำกัด</p> <p>โทรศัพท์ : 086-323-9849 / 02-377-0960 Line : @Aircononline</p>
---	--	---	--

# Haier Authorized Service Center

ตัวแทนศูนย์บริการไฮเออร์ทั่วประเทศ

## กรุงเทพและปริมณฑล

เค.พี. แอร์ เซอร์วิส  
บริษัท เอ็นทีเค อีเล็คทริก จำกัด  
บริษัท ดีพรอสต์ เซอร์วิส จำกัด  
บริษัท ศิริธนา เครื่องเย็น จำกัด

## ภาคกลาง

เอ็น ที เอส อีเล็คทริก  
วงศอนันต์วิดีโอ (I)  
บริษัท สมบูรณ์ อินเทอร์เน็ต จำกัด  
ศูนย์บริการ เอสพี อีเล็คทริก  
ที เค เซอร์วิส 2023

## ภาคใต้

พี เค อีเล็คทริก  
เค.จี.อีเล็คทริก  
เสียงเฮียะเองนาสาร นาสาร  
ดี.เค.อีเล็คทริก แอนด์ เซอร์วิส  
บริษัท เสียงเฮียะเอง จำกัด  
บริษัท เสียงโตเกียว จำกัด  
บริษัท คุณากร เซลส์ เซอร์วิส จำกัด สำนักงานใหญ่  
บริษัท ชุมพร เอเชีย เครื่องปรับอากาศ จำกัด  
บริษัท ซีเอชพีทูลุง จำกัด  
บริษัท ตรังสุนทรแอร์เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด  
บริษัท พันธุ์ทิพย์ ทวี เทรดดิ้ง จำกัด  
บริษัท รุ่งเรืองชีพพลาย(2007)จำกัด  
บริษัท วี.เอ็น.พี วอซท์ แอนด์ อีเล็คทริก จำกัด  
บริษัท สมาร์ทฟิซ จำกัด หาดใหญ่  
บริษัท สมาร์ทฟิซ จำกัด ภูเก็ต  
บริษัท สิริภักดิ์ 8 จำกัด  
บริษัท สุรจิตทุ่งสง จำกัด  
บริษัท ห้วยยอดอีเล็คทริก จำกัด  
พี.เอส.แอล.อีเล็คทริก  
ยู.ที.เซอร์วิส แอนด์ อะไหล่  
ร้าน จี อีเล็คทริก  
ร้านไพศาลเซอร์วิส สุราษฎร์ธานี  
ร้านบ้านช้าง  
ร้านศรีสัมพันธ์  
ริชที อีเล็คทริก  
สมหมายเซอร์วิส  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทำโพธิ์แอ  
อาร์บี ๑๒ เซอร์วิส  
อีกรอมอีเล็คทริก สาขาภูเก็ต  
บริษัท หลังสวนจตุรภักดิ์ จำกัด  
แหลมทองอีเล็คทริก

## ภาคตะวันตก

บริษัท ใจกุล เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  
บริษัท จีทีพี เทคโนโลยี จำกัด  
บริษัท พี.เอ.อีเล็คทริก 1976 จำกัด  
พี.เอส.ดาร์กอนไอซ์ เซอร์วิส  
พี.เอ็น.พี เซอร์วิส  
ร้านพัฒนาอีเล็คทริกและครุภัณฑ์  
ร้านมาเต็งเซอร์วิส  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงทองอีเล็คทริก

## ภาคเหนือ

เอ็น พี อีเล็คทริก  
ไพออนเนียร์ เอนจินเนียริ่ง เซอร์วิส  
ช.แบนอีเล็คทริก  
บริษัท เชียงใหม่สยามทีวี จำกัด  
บริษัท เชียงใหม่สยามทีวี จำกัด สาขาจอมทอง  
บริษัท เชียงใหม่สยามทีวี จำกัด สาขาลำปาง  
บริษัท เชียงใหม่สยามทีวี จำกัด สาขาลำพูน  
บริษัท ชุมพลเทรดดิ้งกรุ๊ป จำกัด  
บริษัท ชุมอีเล็คทริก จำกัด  
บริษัท ทีเอสที สยาม อีเล็คทริก จำกัด  
บริษัท นิยมพานิช จำกัด  
บริษัท นิยมพานิช ลำปาง จำกัด  
บริษัท นีทวัน อีเล็คทริก จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
บริษัท พิกเซอร์โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
บริษัท พีวเจอร์ อีเล็คทริก เซอร์วิส จำกัด สำนักงานใหญ่  
บริษัท รุ่งงา เซ็นเตอร์ จำกัด  
บริษัท สหพานิช เชียงใหม่ จำกัด  
พี.เค. อีเล็คทริก (จ.ตาก)  
ร้านแม่ข่าเครื่องเย็น  
สังจะ อีเล็คทริก  
หจก.แม่สอดบุญโรจน์ (สำนักงานใหญ่)  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ พีแอนด์ ที  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.อุทัยเอ็นเจเนียร์ริ่ง  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมทรัพย์พานิช 169  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงนงชัยโฮเทิล  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุชินพานิช  
เอ พี เอส อีเล็คทริก แอนด์ คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม  
เอส.พี. พาณิชย  
ช.โชค เซอร์วิส  
ช่างการไฟฟ้า  
ชุมพลอีเล็คทริก สาขาเชียงราย  
ตุนเซอร์วิส  
บริษัท เดอะเซ็นเทค2559 จำกัด สาขาเพชรบูรณ์  
บริษัท เดอะเซ็นเทค2559 จำกัด สาขาสุโขทัย  
บริษัท เดอะเซ็นเทค2559 จำกัด สาขาอุตรดิตถ์  
บริษัท แสงทองอีเล็คทริก เทคนิเชียน จำกัด  
บริษัท ไทยพานิช วิดีโอ จำกัด  
บริษัท ไทยพานิชมาร์เก็ตติ้ง จำกัด (สาขาที่ 00006)  
บริษัท กรุงเทพ แอร์ ชีฟพลาย จำกัด  
บริษัท ทวียนต์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด  
บริษัท บ้านสวน อีเล็คทริก จำกัด  
บริษัท พ.พานิชอีเล็คทริก สแควร์ จำกัด  
บริษัท ศักดิ์ชัย โซลูชั่นส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
บริษัท สหธานีมาร์เก็ตติ้ง จำกัด  
บริษัท สิบธานีอีเล็คทริก จำกัด  
บริษัท สุชินการไฟฟ้า 1998 จำกัด  
ร้าน สมศักดิ์อีเล็คทริก  
ร้านเอ็ดสัน (ช่างหลวง)  
สมศักดิ์อีเล็คทริก (เชียงราย)  
หจก.สุโขทัยจตุรภักดิ์  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพคุณเอ็นเจเนียร์ริ่ง  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพี เซอร์วิส เชียงราย  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอร์ซีดี  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนิษฐ อีเล็คทริก  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ซี. เซอร์วิส พิษณุโลก  
อำนวยการอีเล็คทริก  
หจก. สากลเพอร์เนเจอร์ อีเล็คทริก

## ภาคตะวันออก

เอสวี เซ็นเตอร์  
บริษัท เคบีซี เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด สำนักงานใหญ่  
บริษัท เคพีเอ็น แอร์ เอ็นเจเนียร์ริ่ง จำกัด  
บริษัท เพอร์เฟกต์ (ไทยแลนด์) จำกัด  
บริษัท โซลูชั่น เซอร์วิส ปรานจันบุรี จำกัด  
บริษัท จ.เจริญจันบุรี จำกัด  
บริษัท ตึกตาเทพ จำกัด  
บริษัท ทรัพย์รุ่งเรือง 1977 จำกัด  
บริษัท ทีเอสซี.ซี.เอ็น.เอ. เซอร์วิส จำกัด  
บริษัท ทีเอสที สยามอีเล็คทริก จำกัด (สาขาชลบุรี)  
บริษัท ริชทีแอนด์เซอร์วิส จำกัด  
ศูนย์บริการ ศูนย์รวมช่างและอะไหล่ผู้เชี่ยวชาญ เซอร์วิส  
ศูนย์บริการ อีเล็คทริก  
ศูนย์บริการอีเล็คทริก (สาขาตราด )  
สัมฤทธิ์อีเล็คทริก  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส อาร์ เครื่องเย็น  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แหลมทองแอร์ แอนด์ อีเล็คทริก  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญฟ้าการค้า  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ไพศาล แอร์ ชีฟพลาย แอนด์ เซอร์วิส  
ร้านศรีชัยวิศวกรรม (นายกรณิคุณชัย ศรีวีบูลย์ชัย)  
สำนักงานใหญ่

## ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รณายศูนย์ซ่อมและบริการอะไหล่  
ร้านนิรันดร์อีเล็คทริก เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส  
มหาอีเล็คทริก  
บริษัท กรุงเทพคลังไฟฟ้า(2011) จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
บริษัท เหล่าอู๋เอ็ง อีเล็คทริก จำกัด  
บริษัท แสงจิดตร เทรดดิ้ง จำกัด  
บริษัท ไอ.เค. โฟนูลย์ กรุ๊ป จำกัด  
บริษัท โยคเซนเตอร์ สกลนคร จำกัด  
บริษัท ธันเดอร์ เซอร์วิส 2020 จำกัด  
ผู้บิข ดิจิตอล จำกัด สาขา สกลนคร  
ร้านสายฟ้าอีเล็คทริก  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวัญไทยมอเตอร์  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นไทยแลนด์  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูมิร้านการไฟฟ้า  
เอช.ที โซลูชั่น  
เอวี - แม็ก อีเล็คทริก  
แสงทองการไฟฟ้า  
ไชยอีเล็คทริก (ปากช่อง)  
ไอบีซีอีเล็คทริก  
บริษัท จิตรอดิสร จำกัด  
บริษัท ตุ่ม โอม เอ็นเจเนียร์ริ่ง จำกัด  
บริษัท ผู้บิข ดิจิตอล จำกัด สาขาร้อยเอ็ด  
บริษัท ผู้บิข ดิจิตอล จำกัด สาขาสุรินทร์  
บริษัท ผู้บิข ดิจิตอล จำกัด สาขาอุบลราชธานี  
บริษัท สมาร์ทฟิซ จำกัด  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยโทรทัศน์ สำนักงานใหญ่  
บริษัท บี อี เอส อีเล็คทริก โซล จำกัด

## B2B

บริษัท ดีโนบี โซลูชั่น เอ็นเจเนียร์ริ่ง จำกัด  
ไท่ตัง เอ็นเจเนียร์ริ่ง แอนด์ เซอร์วิส  
บริษัท พรชัย แอร์คอน จำกัด  
บริษัท ชวัลวิท จำกัด  
เฟิร์ส แอร์ เซอร์วิส แอนด์ เอ็นเจเนียร์ริ่ง  
บริษัท อีฟสแตท อินเทอร์เน็ต เซ็นเตอร์ จำกัด

