




# PULAR I<sub>2</sub>

## INVERTER R32



**Easy Cleaning**  
ทำความสะอาดได้ง่าย



**Multi Function Filter**  
แผ่นกรองอากาศ 3 แบบ



**Auto Cleaning (X-FAN)**  
ทำความสะอาดเครื่องอัตโนมัติ



**4 Fan Speed**  
ปรับแรงลมได้ 4 ระดับ

# PULAR I<sub>2</sub>

## INVERTER R32

### ▶ Easy-to-Remove Design

ชิ้นส่วนภายในเครื่อง ถูกออกแบบดีไซน์มาเพื่อให้ง่ายต่อการทำความสะอาดได้สะดวกยิ่งขึ้น




### ▶ Auto Cleaning (X-FAN)

ทำความสะอาดอัตโนมัติ ภายหลังปิดเครื่องปรับอากาศ พัดลมภายในจะเป่าไล่ความชื้น ทำให้เครื่องแห้ง และสะอาดอยู่เสมอ



### ▶ Blue fin / Condensor Copper

เพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยสารเคลือบผิวที่เคลือบอยู่ในคอยล์ร้อนและคอยล์เย็น ช่วยการแลกเปลี่ยนความร้อนดียิ่งขึ้นด้วยคอยล์ชนิดพิเศษที่ใช้วัสดุจากทองแดง คุณภาพสูง มีความทนทานสูง ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ กันฝุ่น กันความชื้น และป้องกันการกัดกร่อน

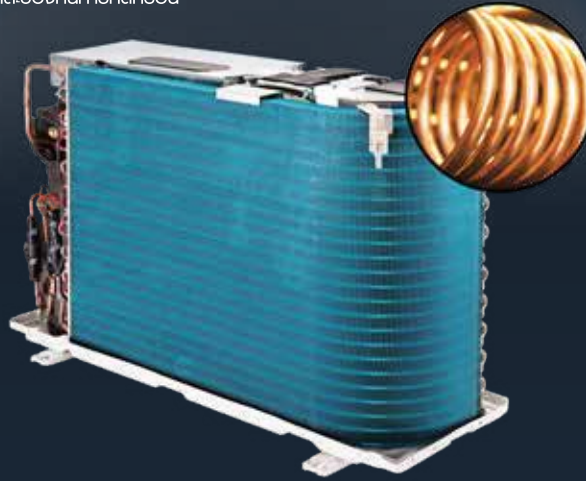

### ▶ 4 Fan Speed

ปรับแรงลมได้ 4 ระดับ



### ▶ Multi-function Filter

แผ่นกรองอากาศ 3 ตัวกรองอากาศที่มีสาร 6 ชนิด มีคุณสมบัติหลากหลาย อาทิเช่น อคาร์โบแคทีริยม ฟิลเตอร์ , ซิลเวอร์ ไอออน ฟิลเตอร์ , คาทาเซ็น ฟิลเตอร์ พอร์มาลดีไฮด์ ฟิลเตอร์ และ ไวตามินซี ฟิลเตอร์



Model	Indoor Unit	GWC09AGB2-K6DNA1G/I	GWC12AGB2-K6DNA1E/I	GWC15AGD2-K6DNA1D/I	GWC18AGD2-K6DNA1I/I	GWC24AGE2-K6DNA1B/I
	Outdoor Unit	GWC09AGB2-K6DNA1G/O	GWC12AGB2-K6DNA1E/O	GWC15AGD2-K6DNA1D/O	GWC18AGD2-K6DNA1I/O	GWC24AGE2-K6DNA1B/O
Specification	Unit					
Power supply	Ph / V / Hz	1 Ph / 220-240V~ / 50Hz				
Cooling Capacity		9,066	12,052	15,040	18,098	24,239
Power Input	Watt	820	1,127	1,372	1,601	2,097
Current	A	3.94	5.34	6.54	7.54	9.61
SEER	Btu / hr Watt	15.42	16.62	17.64	18.12	16.51
EGAT No.5						
Refrigerant Type		R32	R32	R32	R32	R32
Refrigerant Charging	Gram	350	380	650	650	1,300
Connecting Pipe	Liquid side-mm(In)	ø 6.35 (1/4")	ø 6.35 (1/4")	ø 6.35 (1/4")	ø 6.35 (1/4")	ø 6.35 (1/4")
	Gas side-mm (In)	ø 9.52 (3/8")	ø 9.52 (3/8")	ø 9.52 (3/8")	ø 9.52 (3/8")	ø 9.52 (3/8")
Power Source		Indoor	Indoor	Indoor	Indoor	Indoor
Indoor Unit		GWC09AGB2-K6DNA1G/I	GWC12AGB2-K6DNA1E/I	GWC15AGD2-K6DNA1D/I	GWC18AGD2-K6DNA1I/I	GWC24AGE2-K6DNA1B/I
Noise Level (Super-High/High/Middle/Low)	dB (A)	40/38/34/25	41/37/33/27	43/38/34/30	43/39/34/31	50/47/42/37
Air Flow Volume (Super-High/High/Middle/Low)	CFM	335/306/241/177	347/306/235/188	559/471/383/318	536/500/435/383	736/677/559/471
Dimension (W*H*D)	mm	779x260x185	779x260x185	982x311x221	982x311x221	1075x333x246
Evaporator Form		Aluminium Fin - Copper Tube				
Net Weight	Kg	8.5	8.5	8.5	13.5	16.5
Outdoor Unit		GWC09AGB2-K6DNA1G/O	GWC12AGB2-K6DNA1E/O	GWC15AGD2-K6DNA1D/O	GWC18AGD2-K6DNA1I/O	GWC24AGE2-K6DNA1B/O
Compressor Brand		GREE	GREE	GREE	GREE	GREE
Compressor Type		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Sound Level	dB (A)	49	49	52	54	57
Dimension (W*H*D)	mm	710x450x293	732x550x330	732x550x330	802x555x350	958x660x402
Condenser Form		Aluminium Fin - Copper Tube				
Net Weight	Kg	19.5	23.0	24.0	27.0	40.5



GREE ELECTRIC (THAILAND) CO.,LTD

บริษัท กรี อิเลคทริก (ไทยแลนด์) จำกัด  
1988 ถนนพหลโยธิน แขวงสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250  
Tel. 02-722-9661-5 , 02-722-7562-3  
Facebook Fanpage : Gree thailand  
: @greethailand | www.greethailand.com



SCAN LINE ID Q